

Artikeldatenblatt 2945

STAND 09/2026

Art.-Nr.:	2945
Artikel:	Triduno Cord L CBS
EAN:	4255637514895
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Seilabhängung (Universal)
Erkennungsweite:	34m
Piktogrammset:	inklusive (rechts, links, unten)
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II
Max. Leistung AC:	4,7VA
Max. Leistung DC:	2,1W
Nennleistung Leuchtmittel:	1W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Aluminium Polycarbonat
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9010



Triduno Cord L CBS

3-fach flexibel, 2-fach montierbar, einfach überzeugend!


Multifunktionale und universelle Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-2-22 im modernen, zweckmäßigen Design. Lichttechnisch optimierte Acrylglascheibe im Aluminiumprofil, mit hochwertiger weißer Pulverbeschichtung. Mit zwei stufenlos verstellbaren Stahlseilen (max. 1,5m Länge) zur Abhängung der Leuchte. Werkzeuglos einrastendes Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör für Wand- und Deckenmontage. Optional erhältliches Zubehör zur Umrüstung auf Ausleger- oder Deckeneinbaumontage. Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in neutralweißer Lichtfarbe. Das Piktogrammset (unten, rechts, links) zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Abmessungen


Breite (mm): 320
Höhe (mm): 330 - 1689
Tiefe (mm): 53
Nettogewicht (kg): 1,44




Maßzeichnung | Dimensional drawing
Deckenmontage | ceiling mounting



Wandmontage | wall mounting




Deckeneinbau | ceiling installation

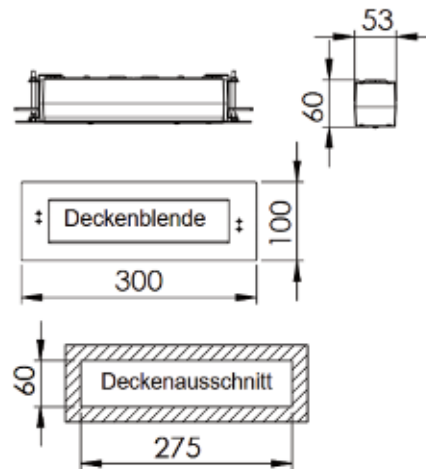

Rettungszeichenleuchte | emergency luminaire


Triduno L



Triduno M



Triduno S



	A
Triduno S	190
Triduno M	230
Triduno L	270

