


Produktdatenblatt

Art. Nr. 5D.206.4255.0

Sicherungsklemme WTPN 6 FSI

Sicherungsklemme WTPN 6 FSI Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom 30 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 8, Nennquerschnitt 6, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 6mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/ Rastermaß 8 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja

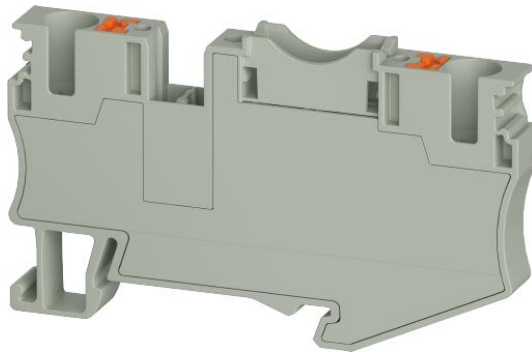

Art. Nr.	5D.206.4255.0
EAN	4049088719080
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	6 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	8
Breite/Rastermaß	8 mm
Isoliergehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja
Anschlussart	Push-In Anschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage	8
Montageart	Hutschiene
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	30 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	74,6 mm
Breite	8 mm
Höhe	45,3 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Push-In Anschluss
Anschlussart 1	Steckanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	10 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm ²

Maximaler Querschnitt feindrätig	6 mm ²
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	0,5 mm ²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	6 mm ²
Abisolierlänge	12 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	20-8 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	25 A
Strom Field Wiring	25 A
Querschnitt CSA	20-8 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	25 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
OD.206.3227.5	Verbindungsstecker IVB WTPN 6-2	Verbindungsstecker IVB WTPN 6-2 Rastermaß 8 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe rot, Höhe 30,3 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
OD.206.3327.5	Verbindungsstecker IVB WTPN 6-3	Verbindungsstecker IVB WTPN 6-3 Rastermaß 8 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe rot, Höhe 30,3 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
OD.206.3427.5	Verbindungsstecker IVB WTPN 6-4	Verbindungsstecker IVB WTPN 6-4 Rastermaß 8 mm, Isoliert ja, Polzahl 4, Farbe rot, Höhe 30,3 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
OD.206.3527.5	Verbindungsstecker IVB WTPN 6-5	Verbindungsstecker IVB WTPN 6-5 Rastermaß 8 mm, Isoliert ja, Polzahl 5, Farbe rot, Höhe 30,3 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
OD.206.4027.5	Verbindungsstecker IVB WTPN 6-10	Verbindungsstecker IVB WTPN 6-10 Rastermaß 8 mm, Isoliert ja, Polzahl 10, Farbe rot, Höhe 30,3 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
OD.206.8055.5	Prüfstecker PS 6	Prüfstecker PS 6 Anzahl der Klemmstellen je Etage 1, Montageart steckbar, Farbe rot, Breite/ Rastermaß 8 mm, Brennbarkeitsklasse des
OD.206.8155.5	Distanzstück SPS 6	Distanzstück SPS 6 Länge 20 mm, Höhe 27 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe rot, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
OD.202.7381.0	Markierungsstreifen WML 7.4/60	Markierungsstreifen WML 7.4/60 Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 230 mm, Höhe 11,4 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94

