



Befestigungssockel

TY-Serie, selbstklebend

Die TY-Serie hat eine rechteckige Bauform und kommt vor allem in den Bereichen Telekommunikation, Schaltschrankbau und der industriellen Serienfertigung zum Einsatz. Der Klebesockel wird immer dort verwendet, wo eine stabile Befestigung gewährleistet sein soll, aber eine Lochbohrung für Schrauben oder Spreiznieten nicht zulässig ist. Besonders filigran ist der TY3G1. Im Vergleich zu anderen Klebesockeln ist dieser sehr schmal und findet selbst bei engen Einbauverhältnissen noch einen Platz.

Hauptmerkmale

- Universell einsetzbarer Klebesockel
- Optimaler Halt des Bündels durch gewölbte Platte
- Einfädeln des Binders aus zwei Richtungen möglich
- Perfekt für Anwendungen mit engen Einbauverhältnissen
- Acrylatkleber mit hohen Abzugskräften




Selbstklebende Halterungen der TY-Serie mit rechteckigem Design.

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!

MATERIAL	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)	Polyamid 6.6 (PA66)
Klebstoff	Acrylat mit Trägermaterial aus Polyurethanschaum	
Betriebs-temperatur	-40 °C bis +85 °C	
Brandschutz-eigenschaften	UL94 V2 (ohne Kleber)	

HF ✓

RoHS ✓

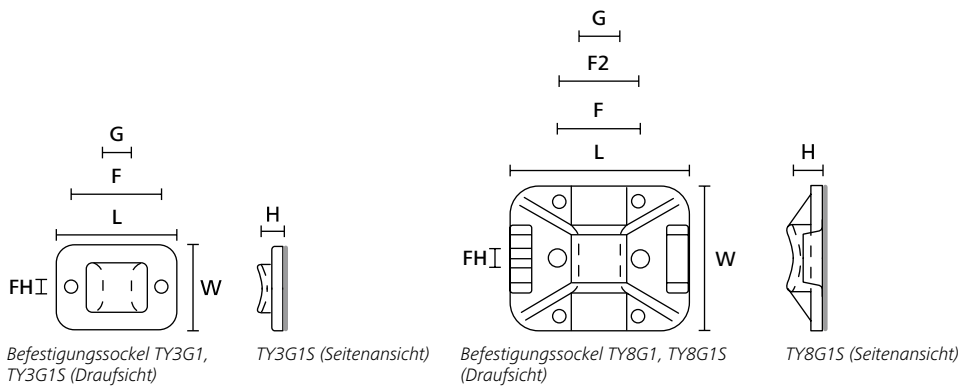

TYP	Zeichnung	Breite (W)	Länge (L)	Höhe (H)	Binderbreite max. (G)	Material	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
TY8G1S		25,0	32,0	5,5	8,0	PA66	Natur (NA)	100 ST	151-11819
		25,0	32,0	5,5	8,0	PA66W	Schwarz (BK)	100 ST	151-11810
TY3G1S		14,0	20,0	3,7	4,0	PA66	Natur (NA)	100 ST	151-11319
		14,0	20,0	3,7	4,0	PA66W	Schwarz (BK)	100 ST	151-11310

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.