
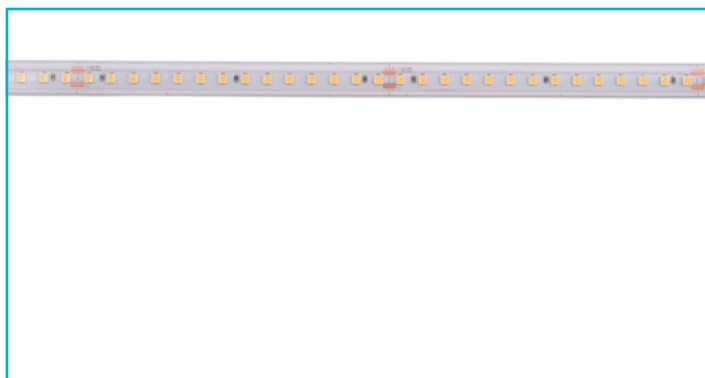


**Besonderheiten**

- ideal für Lichtvouten und lange Lauflängen
- bis zu 50m am Stück mit ein- / beidseitiger Einspeisung
- Leistungsstarkes Klebeband 3M 300 LSE (IP20) / 3M VHB 5604A mit Primer-Vorbehandlung (IP67)
- Umweltfreundliche Verpackung

Gehäusematerial	Kupfer	IP Ausführung	Silikonschlauch
Gehäusefarbe	Weiß		
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Betriebsart	Spannungskonstant	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Leistungsaufnahme 1m	10 W	Schaltzyklen	50000
Eingangsspannung	48 V/DC	Energieverbrauch	10 kWh/1000h
Anschlussmöglichkeit	offene Kabel	Energieeffizienzklasse	F
Leitungslänge Primär	1 m		
Leitungslänge Sekundär	1 m		
Dimmbar	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtstrom 1m	1180 lm		
LED/Meter	140		
Biegeradius min.	50 mm		
zu betreibende Gesamtlänge max.	50 m		
Segment Länge	100 mm		
Segment LED Anzahl	14		
LED Abstand	7,14 mm		
Länge	15000 mm		
Breite	12 mm		
Höhe	4,5 mm		
Artikelgewicht	1500 g		
Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C		
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C		
IP Schutzart	IP 67		