




Pushing Performance
Since 1945

RJ45 10G cable assy, Cat6a, PVC, 0,3m

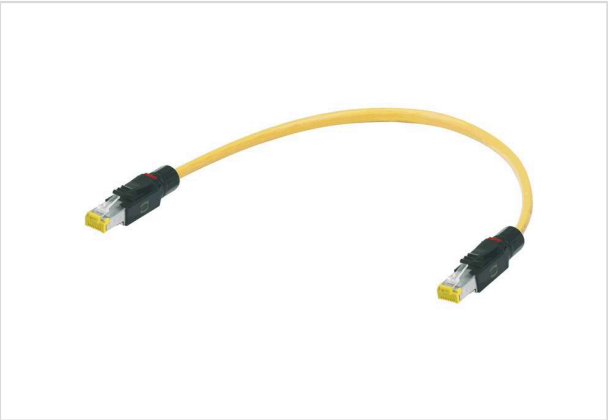

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 48 636 3757 003
Beschreibung	RJ45 10G cable assy, Cat6a, PVC, 0,3m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09486363757003

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	RJ45
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	HARTING RJ Industrial®
Steckverbinder 2	HARTING RJ Industrial®
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

Ausführung

Kabellänge	0,3 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2x AWG 26/7
Kontaktanzahl	8

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
Grenztemperatur	-20 ... +70 °C
Kabeldurchmesser	6,6 mm ± 0,3 mm



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Minimaler Biegeradius	4x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
	8x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
Farbe Kabel	gelb
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Normen	UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
	IEC 60603-7 Steckgesicht

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	1 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolldatennummer	85444290
GTIN	5713140391901
eCl@ss	27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)