

Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.427.1533.1

Konfektionierte Leitung RST08I3/2KSB- 75 15SW

RST08i3/2 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 2-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V/400V, 6A,
Kabeltyp H05RN-F, Länge 1,5m, Leiterquerschnitt 0,75mm²,
Kodierfarbe schwarz



Art. Nr.	41.427.1533.1
EAN	4049088517648
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---


Technische Zeichnung

1
2
3
4
5
6

The drawing will be issued in the form of delivery.
 Die Zeichnung wird in der Form der Lieferung ausgedruckt.
 The drawing will be issued in the form of delivery.
 Die Zeichnung wird in der Form der Lieferung ausgedruckt.

The drawing will be issued in the form of delivery.
 Die Zeichnung wird in der Form der Lieferung ausgedruckt.

H05RN-F 2X0,75
schwarz/black

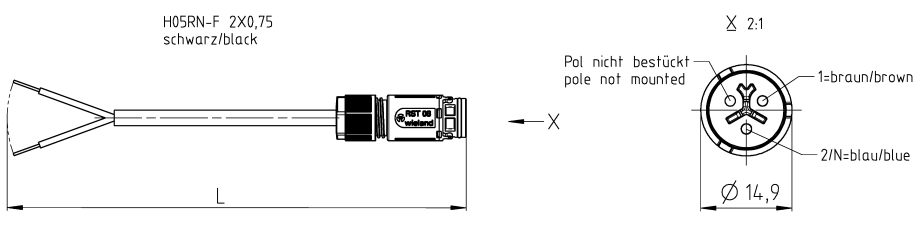

Buchsteil, schwarz
female connector, black

× 2:1

Pol nicht bestückt
pole not mounted

1-braun/brown

2/N-blau/blue

∅ 14,9

Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded

L

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
41.427.XX33.1	XX in dm-Schritten	41.427.1033.1 = 10dm/L = 1000mm	RST0812KSB- 75 10SW
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eKATALOG.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14.05 © / Tolerance system Size ISO 14.05 © / applies: <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN 50001/010 ist einzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) Conformity with Wieland document WN 53001/010 e (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared.			
Freitoleranz nach General tolerance	AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen AD - drawing, no manual modifications allowed	Verwendung first use	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.
1.1	08.08.2018	Duetsch T	41.427.0533.1 13K
Maße in mm / Dimensions are in mm			
Kodierung/coding C1 250V/400V ohne Kontaktabdichtung/without contact seal		KONFEKT. LEITUNG Buchse/female - freies Ende/free end Schraubausführung/screw connection 0,75mm ²	
www.wieland www.wieland-electric.com		RST0812 Besatz Nr. / Replacement list type: Besetzung/Titel	