


PVC-Kabelmantel RKM 30-10M

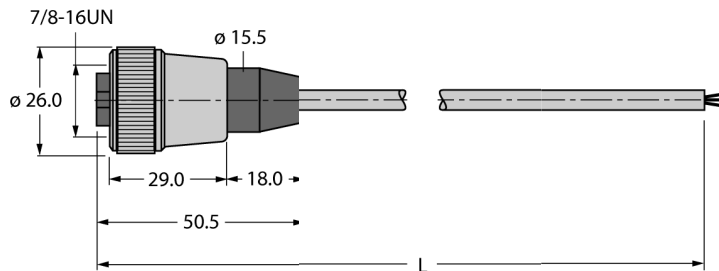

- Versorgungsleitung: 3x0.83 mm², 3x18 AWG
- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: gelb
- Manteldurchmesser: 6.2 mm
- UV-beständig
- Flammwidrig gemäß CSA FT4
- UL, CSA zugelassen
- RoHS-konform
- Schutzklasse: NEMA 1, 3, 4, 6P und IEC IP67
- Ende offen
- Kupplung gerade 7/8"
- Leitungslänge: 10 Meter

Typenbezeichnung

Ident-Nr.

RKM 30-10M

U2032-0

Steckverbinder A

Polzahl
Kontakte
Kontaktträger
Griffkörper
Überwurfmutter/-schraube
Schutzklasse
Mechanische Lebensdauer
Verschmutzungsgrad

Kupplung, 7/8", gerade
2+PE
Metall, CuZn, vergoldet
Kunststoff, TPU, Gelb
Kunststoff, TPU, Gelb
Messing, CuZn, vernickelt
IP67, nur im verschraubten Zustand
> 100 Steckzyklen
3

Allgemeine Daten

Leitungsdurchmesser 6.2 ± 0.20mm
Leitungslänge 10 m
Leitungsmaterial PVC
Leitungsfarbe Gelb
Aderisolierung PVC
Aderfarben BN, BU, GNYE
Aderquerschnitt 3x0.83
Litzenaufbau 19x0.25

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Strombelastbarkeit 9 A
Bemessungsspannung 600 V

Mechanische und chemische Eigenschaften

Biegeradius (ortsfeste Verlegung) ≥ 5 x Ø
Biegeradius (flexibler Einsatz) ≥ 10 x Ø
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand -40...+105°C

Leitungsquerschnitt

