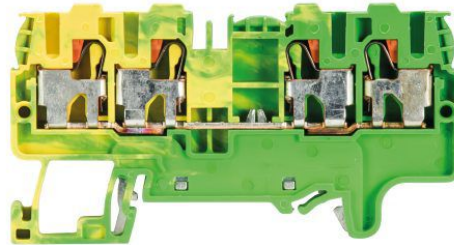


**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 56.203.9155.0

**Schutzleiterklemme WTP 2,5/4 D2/2 PE**

 Schutzleiterklemme mit Push-In Anschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 5 mm, Farbe: grün-gelb


Art. Nr.	56.203.9155.0
EAN	4049088181184
Bestelleinheit	100 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Hinweis**

Bemerkung Bemessungsspannung	In Verwendung mit IVB WKF 2,5-... Bemessungsspannung 630 V
------------------------------	--

**Allgemein**

Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene

**Technische Daten**

Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	72,4 mm

**Anschlussdaten**

Anschlussart	Steckanschluss
Anschlussart 1	Steckanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,2 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,2 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt mehrdrätig	0,2 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt mehrdrätig	4 mm <sup>2</sup>
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	4 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	11 mm

**Technische Daten UL/CSA**

Querschnitt UL	24-12 AWG
Spannung UL	600 V
Querschnitt CSA	22-12 AWG
Spannung CSA	600 V

**Technische Zeichnung**
