




## Y-Verteiler

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS

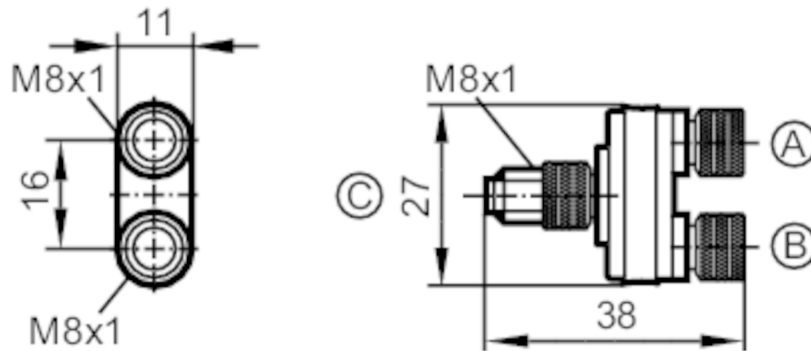

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 AC/DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	3
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	3

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 68

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	15,7
Abmessungen	[mm]	11 x 27 x 38
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt / Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		2
Ausführung Steckverbinder		M8

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

### Elektrischer Anschluss - Buchse


Steckverbindung: 2 x M8; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

# E12269



## Y-Verteiler

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS



### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M8; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



### Anschluss

