


Matric-WX

Wandleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LWXOEE-830M-L1770

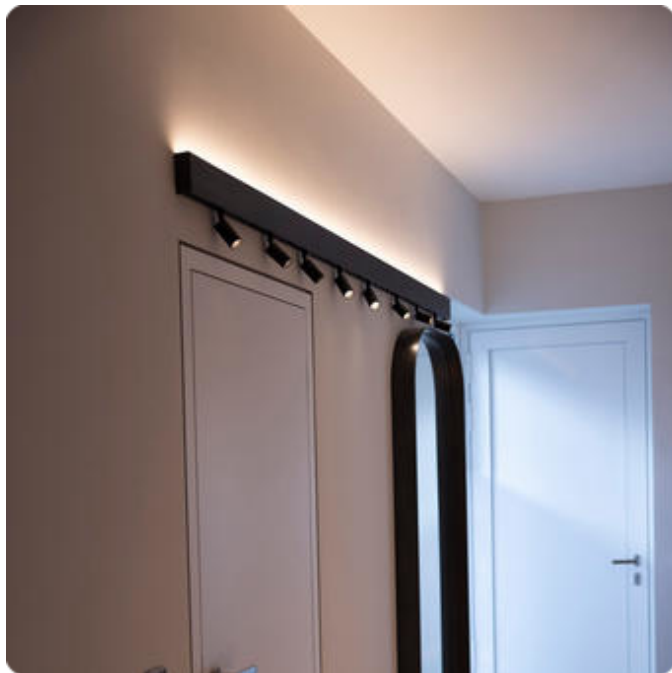

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.



Matric-WX. LED. Leuchte für Wandmontage.
Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil.
Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Direkt-/
indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White).
Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max.
Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte.
Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=1770mm. B=41mm.
H=100mm. Medium-Power-

Bestromung. 6938lm. 57W. 4,8kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA
Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.

Matric-WX

Wandleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LWXOEE-830M-L1770

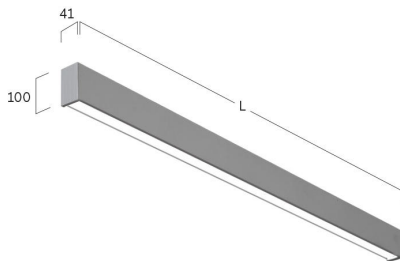

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Produktname | Matric-WX |
| Leuchtmittel | LED |
| Installationstyp | Wandleuchte |
| Oberfläche | Silver Anodised |
| Lichtverteilung | Direkt-/ indirektstrahlend |
| CCT | 3000K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80 |
| Optisches System | Opaldiffusor |
| Steuerung | Einfach schaltbar |
| Länge L/ Ø D (mm) | L=1770mm |
| Breite B (mm) | B=41mm |
| Höhe H (mm) | H=100mm |
| Bestromung | Medium-Power |
| Leuchtenlichtstrom | 6938lm |
| Anschlussleistung | 57W |
| Schutzart | IP20 |
| Prüfzeichen | ENEC |
| LED-Lebensdauer | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| Photometrischer Code | 8 30 / 3 3 9 |
| Photobiologische Klasse | RG0 (EN62471) |
| Indoor/Outdoor | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg) | 4,8kg |

