

Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.427.1033.1

Konfektionierte Leitung RST08I3/2KSB- 75 10SW

RST08i3/2 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 2-polig,
konfektionierte mit Schraubtechnik, Anwendung 250V/400V, 6A,
Kabeltyp H05RN-F, Länge 1,0m, Leiterquerschnitt 0,75mm²,
Kodierfarbe schwarz



Art. Nr.	41.427.1033.1
EAN	4049088517631
Bestelleinheit	150 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Technische Zeichnung


1
2
3
4
5
6

100
 The drawing will be issued under a delivery note.
 Zeichnung wird freigegeben unter Hinweis auf die Lieferung.
 The manufacturer assumes no liability for the reproduction of its content in other than original condition or printed form.
 Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Reproduktion des Inhalts in anderen als der originalen Form oder in anderer als der originalen Form.

100
 This drawing is not to be used for manufacturing purposes.
 Diese Zeichnung ist nicht für Fertigungszwecke zu verwenden.
 This drawing is not to be used for manufacturing purposes.
 Diese Zeichnung ist nicht für Fertigungszwecke zu verwenden.

100
 This drawing is not to be used for manufacturing purposes.
 Diese Zeichnung ist nicht für Fertigungszwecke zu verwenden.
 This drawing is not to be used for manufacturing purposes.
 Diese Zeichnung ist nicht für Fertigungszwecke zu verwenden.

H05RN-F 2X0,75
schwarz/black

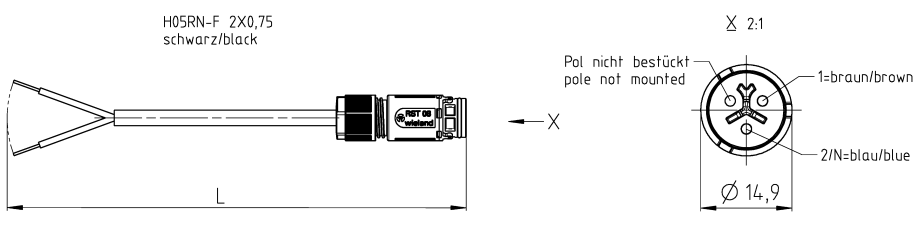

Buchsteil, schwarz
female connector, black

× 2:1

Pol nicht bestückt
pole not mounted

1-braun/brown

2/N-blau/blue

Ø 14,9

Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded

L

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
41.427.XX33.1	XX in dm-Schritten	41.427.1033.1 = 10dm/L = 1000mm	RST0812KSB- 75 10SW
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eCATALOG.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14.05 © / Tolerance system Size ISO 14.05 ©. <input type="checkbox"/> yes; <input checked="" type="checkbox"/> Stiftverfalls- und Deklarationsliste nach DIN 50070 ist einzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) (Conformity with Wieland document WN 530010 e list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared)			
Freitoleranz nach General tolerance	AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen AD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung first use	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.
1.1	08.08.2018	Duetsch T	41.427.0533.1 13K
Maße in mm / Dimensions are in mm			
Ersatz Nr. / Replacement no. Typ / Designation/Title RST0812		KONFEKT. LEITUNG Buchse/female - freies Ende/free end Schraubausführung/screw connection 0,75mm ²	
www.wieland-electric.com Änderung / Revision		www.wieland-electric.com Änderung / Revision	

Kodierung/coding C1
 250V/400V
 ohne Kontaktabdichtung/without contact seal

Duetsch_41_427_0533_1_13K-AA-091_sheet_1 CADW40312Duetsch 2018-08-03T08:57:31 1.000 3