


Produktdatenblatt



Art. Nr. 46.432.5030.1

Konfektionierte Leitung RST16I3KSBS 15 50SW

RST16i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 3-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE,
16A, Kabeltyp H07RN-F, Länge 5,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm²,
Kodierfarbe schwarz

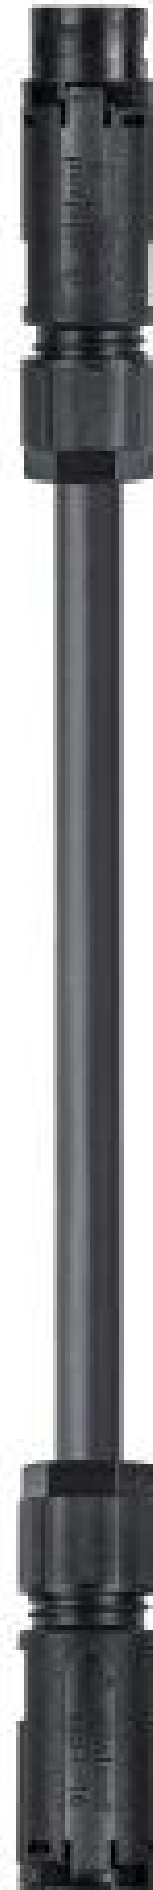

Art. Nr.	46.432.5030.1
EAN	4049088306037
Bestelleinheit	15 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	9,3 mm
Kabeldurchmesser max.	9,7 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

Werkstoff


Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	5 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

1. New drawings will be issued in order of delivery.
 2. The drawing is to be read in the order of delivery.
 3. The drawing is to be read in the order of delivery.
 4. The drawing is to be read in the order of delivery.
 5. The drawing is to be read in the order of delivery.
 6. The drawing is to be read in the order of delivery.

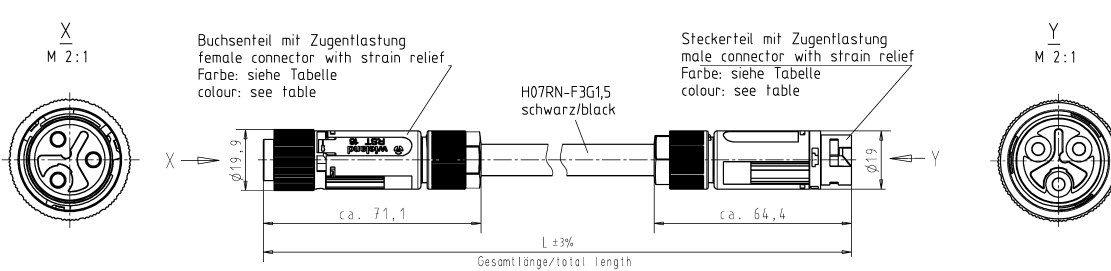

Buchsensteckteil mit Zugentlastung
female connector with strain relief
Farbe: siehe Tabelle
colour: see table

H07RN-F3G15
schwarz/black

Stecksteckteil mit Zugentlastung
male connector with strain relief
Farbe: siehe Tabelle
colour: see table

Gesamtlänge/total length

1. New drawings will be issued in order of delivery.
 2. The drawing is to be read in the order of delivery.
 3. The drawing is to be read in the order of delivery.
 4. The drawing is to be read in the order of delivery.
 5. The drawing is to be read in the order of delivery.
 6. The drawing is to be read in the order of delivery.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
46.432.XX30.F	XX in dm-Schritten	46.432.1030.1 = 10dm/L = 1000mm	RST1613KSBS 15 10SW
UM.432.XX30.F	XX in m-Schritten	UM.432.1030.1 = 10m/L = 10000mm	RST1613KSBS 15 X10SW

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 1405 © / Tolerance system Size ISO 1405 ©. jstyes Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN 50000 ist einzuhalten (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances). Conformity with Wieland document WN 500000 (a list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared.

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen allowed T Verwendung first use Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.
1.1	08.03.2015	Dutsch T.	46.432.1030.0 01K

Maße in mm / Dimensions are in mm

a 22.02.2017 / index 1019 / Blatt 1 / 1 Änderung / Revision www.wieland-electric.com s. Tabelle see table

PRE-ASSEMBLED CABLE
 KONFEKT.LEITUNG
 Schraubanschluss ohne Drahtschutz
 screw connection without wire protection

Buttenhof_46_1432_1030_0_01K-AB-1wg1_main_2 CADW4039 Buttenhof 2017-12-22 11:22:55 1:000 3 4 5 6 QU-REF-071/4 a