
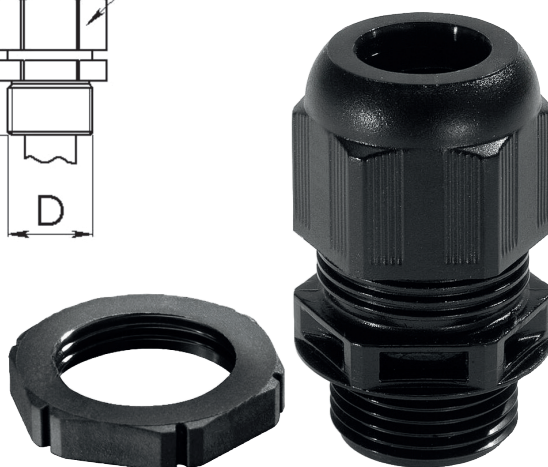


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PKVMxxBL Kabelverschraubung + Gegenmutter / schwarz

- Kabelverschraubung + Gegenmutter als Set mit Zugentlastung und metrischem Anschlussgewinde
- Schutzart: IP69, IP68 (5 bar 30 min)
- Mit integrierter Dichtlippe
- Material-Kabelverschraubung: Polyamid
- Material-Dichtung: EPDM
- Gewindeart: metrisch (M)
- Steigung: 1,5
- Ausführung der Zugentlastung: A
- Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +100°C
- Glühdrahtprüfung: 750°C
- Farbe: RAL 9005

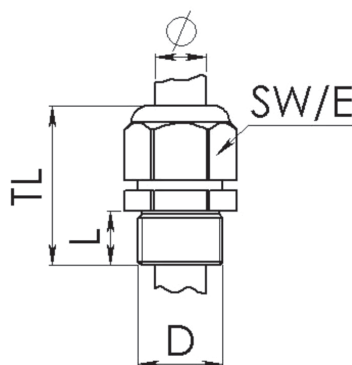

Informationen

Art.-Nr.	05106885	05106886	05106887	05106888	05106889
ID-Nr.	057720	057721	057722	057723	057724
Typ	PKVM12BL	PKVM16BL	PKVM20BL	PKVM25BL	PKVM32BL
VPE	1 / 50	1 / 50	1 / 50	1 / 50	1 / 25
Anschlussgewinde Ø Durchmesser (D)	M12	M16	M20	M25	M32
Anschlussgewinde Länge (L)	9 mm	9 mm	10 mm	10 mm	12 mm
Kabel-Ø	3-7 mm	4,5-10 mm	6-13 mm	9-17 mm	13-21 mm
Schlüsselweite (SW)	16 mm	20 mm	24 mm	29 mm	36 mm
Eckmaß (E)	18 mm	22 mm	27 mm	32 mm	40 mm
Gesamtlänge (TL)	29-34 mm	31-37 mm	36-45 mm	38-47 mm	42-51 mm
Install. Drehmoment Stutzen	2 Nm	3,5 Nm	4 Nm	10 Nm	15 Nm
Install. Drehmoment Stutzen/EADR	2 Nm	2 Nm	3 Nm	4 Nm	4 Nm
Install. Drehmoment Hutmutter	2 Nm	1,5 Nm	3 Nm	4 Nm	4 Nm
Kategorie der Schlageinwirkung	2	3	3	4	4