

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.9904.2

Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 25E 99WS

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 9,9 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.9904.2
EAN	4015573417373
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	5,742 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	10 m
-------------	------





Technische Zeichnung

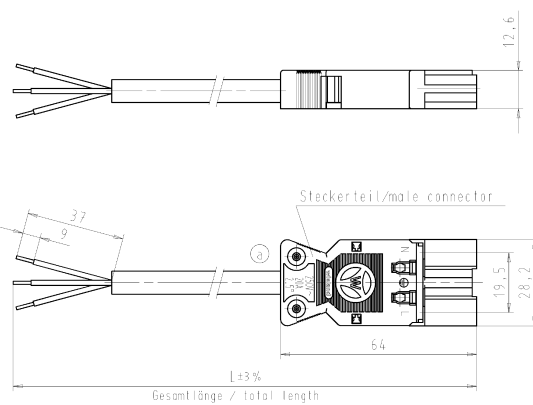

Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length

Kabel/cable H05VV-F3G2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black		schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey		schwarz black
.5	rot red		schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.238.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.238.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Typ/type: GST1813K1-S 25

Fertigungsgröße ISO 14081/Parasystem system size ISO 14081 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)		Steckerart und Bekennungsgröße nach DIN EN 60309-1-1000 (Conforms with Wieland document 001206-0301 (List of prohibited / declared hazardous substances) to be observed)	
Präzisionsmaßstab General tolerance	Zeichnung, keine manuellen Änderungen Drawing, no manual modifications allowed	Fertigungsmaß First size	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.238.0204.1 01K
Werkstoff/Material Material Material Material Material		Made in mm/Dimensions are in mm	
Änderung/Revision 15.11.2022 01/01/2022		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG Steckerteil/frees end/free end (Impression K1) 250V AC 20A 2,5mm	

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog