


ELG LED-Einbausummer

- Ø 65 mm großer Einbausummer mit LED Dauer-/Blinkleuchte
- max. 103 dB (A) Schalldruck, stufenlos regelbar
- hohe Schutzart IP65, komfortable Anschlusstechnik
- Einbaumaß Ø 22,5 mm/M22
- Puls oder Wobbelton mit LED Blinklicht
- Dauerton mit LED Dauerlicht
- Ansteuerung über Klemmenbelegung
- für industrielle und allgemeine Anwendungen
- Adapter für M30,5 mm Einbaumaß verfügbar



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 65 mm, Polycarbonat grau oder schwarz
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	beliebig
Einbaumaß	22 mm (M22) und 30,5 mm (mit Adapter)
Anschlusstechnik	bis 2,5 mm ²
Tonart	3 Töne, 3 Töne extern ansteuerbar, Dauerton, Pulston oder Wobbelton
Lichtart	LED-Dauerlicht oder LED-Blinklicht
Lautstärke	85-103 dB (im eingebautem Zustand regelbar)
Blitz-/Blinkfrequenz	2 Hz
Tonfrequenz	2.800 Hz
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: 100.000 h
Betriebstemperatur	-25 °C / +60 °C
Schutzart	IP65
Gewicht	110 g

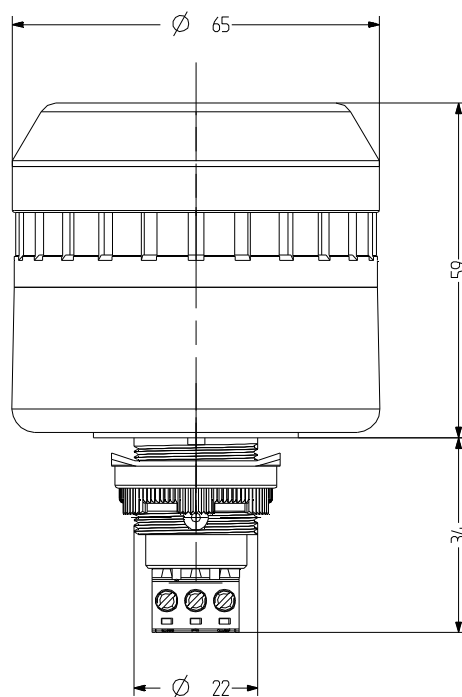

ELG

BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Gehäusefarbe	
				grau	schwarz
orange	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,073	814111404	814511404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,047	814111405	814511405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,060	814111310	814511310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,063	814111313	814511313
rot	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,073	814112404	814512404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,047	814112405	814512405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,060	814112310	814512310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,063	814112313	814512313
klar	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,073	814114404	814514404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,047	814114405	814514405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,060	814114310	814514310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,063	814114313	814514313
blau	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,073	814115404	814515404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,047	814115405	814515405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,060	814115310	814515310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,063	814115313	814515313
grün	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,073	814116404	814516404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,047	814116405	814516405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,060	814116310	814516310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,063	814116313	814516313
gelb	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,073	814117404	814517404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,047	814117405	814517405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,060	814117310	814517310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,063	814117313	814517313



ADM30

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Gewicht	Artikel-Nr.
ADM30	Adapter für M30,5 für 30,5 mm-Bohrungen	8 g	812500900

TONARTEN

Tonauswahl auf Klemme

La	N	Lb	Ton und Licht synchron
X	X		Pulston / LED Blinklicht
	X	X	Wobbelton / LED Blinklicht
X	X	X	Dauerton / Dauerlicht

