

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.2063.2

## Konfektionierte Leitung GST18i4KSB- 15H 20WS

GST18i4 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 2,0 m,  
4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe weiß,  
Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt  
1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.207.2063.2

EAN	4015573656925
Bestelleinheit	25 Stück

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

#### Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i4 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

#### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,921 kWh
Brandklasse	Eca


#### Abmessungen

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**

These dimensions will be reported based on the type of wire insulation.

These dimensions will be reported based on the type of wire insulation.

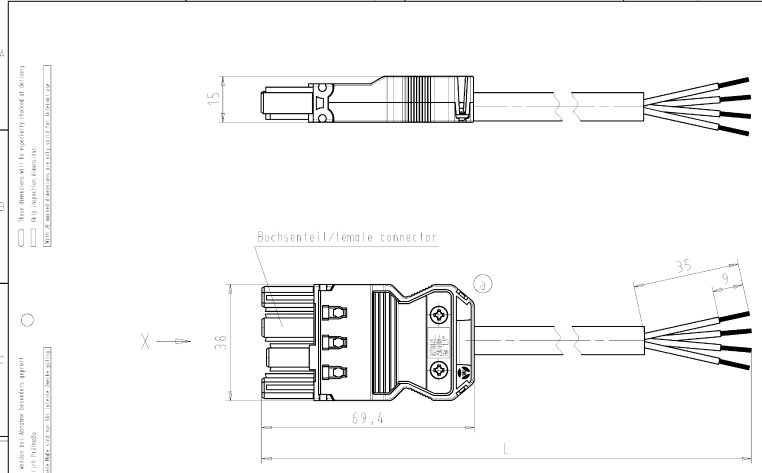

Pol/pole	Aderfarbe/colour of core
L2	schwarz/black
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow
L1	braun/brown

These dimensions will be reported based on the type of wire insulation.

These dimensions will be reported based on the type of wire insulation.

.F	Farbe colour	Codierung *X*	Kabelfarbe / cable colour	Zugentlastungsferbe/strain relief colour
.1	schwarz black	2 N PE 1	schwarz black	schwarz black
.2	weiß white	2 N PE 1	weiß white	weiß white
.3	grau grey	2 N PE 1	schwarz black	schwarz black

Kabel/cable: H05Z1Z1-F4G1,5 halogenfrei/halogen free  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Typ/type: GST1814KSB- 15H.. SW = schwarz/black  
WS = weiß/white  
GR01 = grau/grey

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.207.XX63.F	XX in dm-Schritten	92.207.1063.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1814KSB- 15H 10SW
U2.207.XX63.F	XX in m-Schritten	U2.207.1263.1 = 12 m/L=12000mm	GST1814KSB- 15H X10SW

Further drawing nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.  
This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.  
Tolerances: 20 - Zeichnung, keine manuelle Änderungen / Drawing, no manual modifications allowed

Material	2006	Engl.	Other	Other 1	Other 2	Other 3	Other 4	Other 5	Other 6	Other 7	Other 8	Other 9	Other 10
Material													

Zeichnung Nr./Drawing No. 92.207.1063.1 01K index

PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG  
Buchse/female-frees Ende/free and HALOGEN-FREE  
Schraubanschluss/screw connection 1,5mm 250V