


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>024-10</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Stecker 32A 4p 10h IP44/IP54 SHARK</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| Langbeschreibung    | CEE-Stecker 32A 4p 10h IP44/IP54 SHARK<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 4 (3P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 10h<br>Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 100-300Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschluss technik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP44/IP54 |
| GTIN (EAN)          | 9003399148958                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nettogewicht        | 0,201 kg                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verpackungsmenge    | 10                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mindestbestellmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| ETIM 9.0                       | EC000140                   |
| IEC-Stromstärke                | 32 A                       |
| Polzahl                        | 4                          |
| Spannung nach EN 60309-2       | 50-500 V (100-300 Hz) grün |
| Uhrzeit-Stellung               | 10 h                       |
| Kennfarbe                      | grün                       |
| Schutzart (IP)                 | IP44                       |
| Anschluss technik              | Schraubklemme              |
| Kabeleinführung                | Verschraubung              |
| Steckrichtung                  | gerade                     |
| Werkstoff                      | Kunststoff                 |
| Kontaktmaterial                | CuZn                       |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt                |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| a                       | 150 mm                |
| b                       | 104 mm                |
| K (Kabel Ø)             | 11,5-20 mm            |
| SW                      | 50 mm                 |
| Leitung flexibel        | 2,5-6 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben        | 110 Ncm               |
| Zugentlastung           | 600 Ncm               |
| Abmantelungslänge       | 50 mm                 |
| Abisolierlänge          | 12-14 mm              |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C           |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C           |

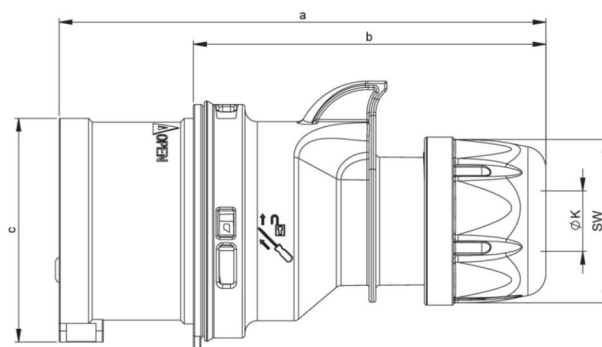

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=024-10>