


Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.232.20B3.1

### Konfektionierte Leitung RST20i3K1B- 15B 20SW

RST20i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 3-polig, konfektionierte mit Schrumpfschlauch, Anwendung 250V mit PE, 16A, Kabeltyp H05Z1Z1-F Brandklasse B2, Länge 2,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm<sup>2</sup>, Kodierfarbe schwarz

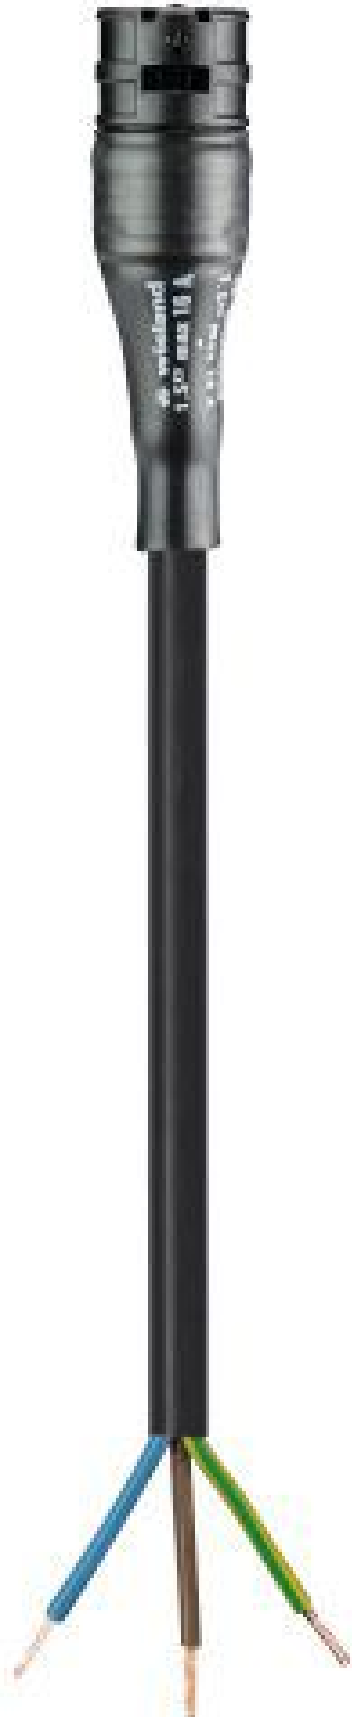

Art. Nr.	96.232.20B3.1
EAN	4049088533518
Bestelleinheit	50 Stück

## Zulassungen

## Technische Daten

### Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung

Bauart	Schrumpfschlauch
Anschlussart	Crimp
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	7,8 mm
Kabeldurchmesser max.	8,2 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein

### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,716 kWh
Brandklasse	B2ca s1 d1 a1

### Abmessungen

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----