

DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel Stecker Typ-A auf Mini-Stecker Typ-B, Premium



USB2.0 PREMIUM



Beschreibung

Für Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiterdurchmesser: AWG28 / AWG20. Schirmung: Folie + 80% Geflechschirm. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.

Allgemeine Daten

Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A
Anzahl der Pole Anschluss 1	4
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-Mini B
Anzahl der Pole Anschluss 2	5
Ausführung Anschluss 2	Stecker

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge
K5251SW.0,5	USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 0,5m, schwarz, Premium	schwarz	0,5 m
K5251SW.1	USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 1,0m, schwarz, Premium	schwarz	1,0 m
K5251SW.1,8	USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 1,8m, schwarz, Premium	schwarz	1,8 m
K5251SW.3	USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 3,0m, schwarz, Premium	schwarz	3,0 m
K5251SW.5	USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 5,0m, schwarz, Premium	schwarz	5,0 m


Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-08-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel Stecker Typ-A auf Mini-Stecker Typ-B, Premium


Abbildungen

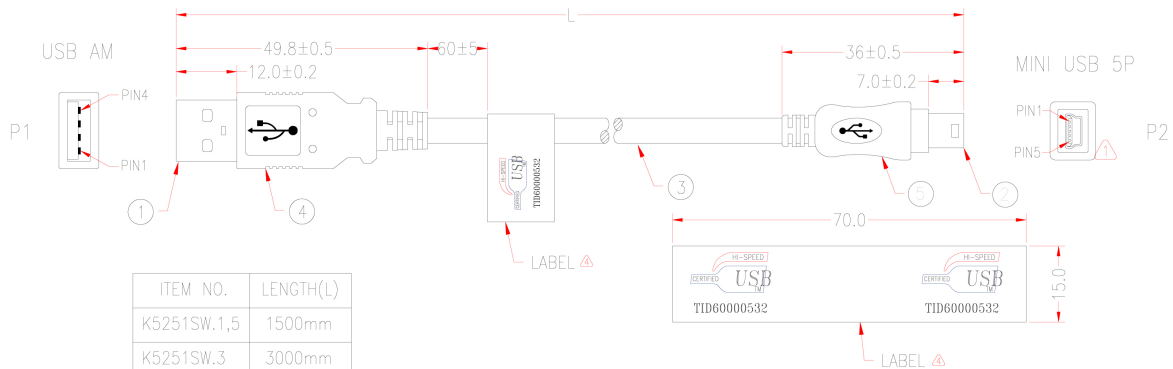

ITEM NO.	LENGTH(L)
K5251SW.1,5	1500mm
K5251SW.3	3000mm
△ K5251SW.1	1000mm
K5251SW.1,8	1800mm
K5251SW.5	5000mm

MARKING:

HI-SPEED USB Revision 2.0 SHIELDED 28AWG/1P+20AWG/2C (UL) TYPE CM 75°C

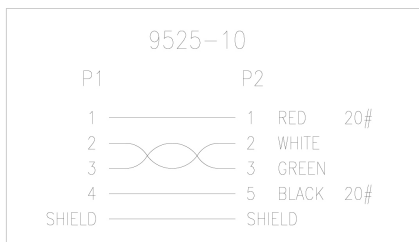

* NOTE: All relevant materials are complied with RoHS directive .

- △ The cable must accord:
Operating temperature: between -20°C and +80°C
Storage temperature: between -40°C and +85°C
100% SHORT AND OPEN TEST

5	BLACK HEAT SHRINK TUBE Ø1.0*5mm		4	M959
	MOLDED PVC BLACK	H1BF10-0304K09		M304
4	MOLDED PVC BLACK	H1BF10-0304K09		M304
3	USB 2.0 CABLE, UL STYLE 1 TWISTED PAIR 28AWG AND 2C 20AWG, BRAND 80%, OD 5.0mm, JACKET BLACK, DRAWING NO. EUAB2801P2002C-096	H5KH22-0304K09	L=20mm	M304
2	MINI USB 5P MALE 2.0, GOLD PLATING 30µ" ON CONTACTS, BLACK INSULATOR SOLDER TYPE	A1HE10-010B	1set	M108
1	USB A MALE 2.0, GOLD PLATING 30µ" ON CONTACTS, WHITE INSULATOR, SOLDER TYPE	A1HA12-010B	1set	M108
No.	DESCRIPTION		Q'TY	Supplier

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-08-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

