

## Anbausteckdose gerade - Flansch 60x60, Befestigung 50-52x50-52

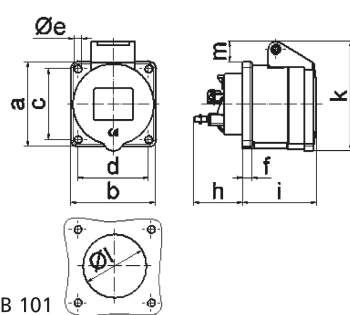


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	13661
EAN	4024941136617
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	100 bis 130V

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Klappdeckel gelb RAL 1012, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	78mm
Geräte-Breite	60mm
Geräte-Tiefe	88mm
Flanschmaß vertikal in mm	60mm
Flanschmaß horizontal in mm	60mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	51mm
Bohrlochabstand horizontal in	51mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0.12 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941136617
Länge	88 mm
Breite	60 mm
Höhe	78 mm
Gewicht	0.121 kg
Volumen	411.84 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941828895
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1.325 kg
Volumen	5'737.5 ccm

 <p>4 MB 101</p>	<b>Ampere</b>	16	16				
	<b>Polzahl</b>	3	4				
	a	56,0	60,0				
	b	56,0	60,0				
	c	44,0	50 - 52				
	d	44,0	50 - 52				
	e Ø	4,4	5,5				
	f	7,0	7,0				
	h	35,5	35,5				
	i	51,0	53,0				
	k	70,0	80,0				
	l Ø	45,0	45,0				
	m	13,0	9,0				
	Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5				
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4					