

### Tragschiene RIDI LINIA EVO



Artikelnummer **2500042**

GTIN **4029299910032**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/2500042>



### Produktbeschreibung

Tragschiene der RIDI LINIA EVO-Produktfamilie. Installation als Einzelleuchte oder mehr längiges Lichtband. Ausgelegt für Anbau- und Pendelmontage. Schnelle und einfache Installation weiterer Tragschienen durch Elektromechanischen Verbinder Duo-Connect. Tragschiene mit durchgehender, integrierter Stromführung aus halogen- und silikonfreiem Material. Variable und einfache Kontaktierung der Geräteträger an beliebiger Stelle in der Tragschiene. Elektrische Einspeisung kann am Tragschienenanfang, Tragschienenende oder Tragschienenstoß mittels vorgeprägter Ausbrechöffnungen erfolgen. Profilierte Tragschiene mit Nut für mehr Torsionssteifigkeit aus verzinktem kunstharzbeschichteten Stahlblech. Der Montageabstand der Abhängepunkte in einer Lichtbandanwendung kann bis zu 5.000 mm betragen. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör ist separat zu bestellen). Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.

### Allgemein

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Produktkategorie | Tragschiene |
| Einsatzbereich   | Industrie   |

Garantie

5 Jahre

### Abmessungen

|              |          |
|--------------|----------|
| Maß L        | 2000 mm  |
| Maß B        | 64 mm    |
| Maß H        | 54 mm    |
| Nettogewicht | 2,981 kg |

### Montage

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Montageart        | Pendel   Anbau      |
| Montageort        | Decke               |
| Anschlussart      | Buchse              |
| Anzahl Pole       | 13                  |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm <sup>2</sup> |


### Gehäuse

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Farbe                  | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl                          |

### Elektrische Ausführung

|              |   |
|--------------|---|
| Schutzklasse | I |
|--------------|---|

### Maßzeichnung

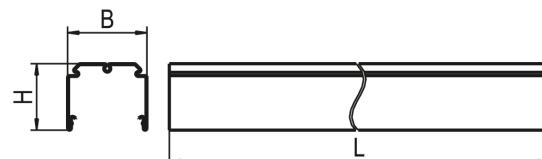

## 2500042 VL2TM 2000-13

---

### Ausschreibungstext

Tragschiene der RIDI LINIA EVO-Produktfamilie. Installation als Einzelleuchte oder mehrlängiges Lichtband. Ausgelegt für Anbau- und Pendelmontage. Schnelle und einfache Installation weiterer Tragschienen durch Elektromechanischen Verbinder Duo-Connect. Tragschiene mit durchgehender, integrierter Stromführung aus halogen- und silikonfreiem Material. Variable und einfache Kontaktierung der Geräteträger an beliebiger Stelle in der Tragschiene. Elektrische Einspeisung kann am Tragschienenanfang, Tragschienenende oder Tragschienenstoß mittels vorgeprägter Ausbrechöffnungen erfolgen. Profilierte Tragschiene mit Nut für mehr Torsionssteifigkeit aus verzinktem kunstharzbeschichteten Stahlblech. Der Montageabstand der Abhängepunkte in einer Lichtbandanwendung kann bis zu 5.000 mm betragen. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör ist separat zu bestellen). Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.

Artikelnummer: 2500042

Artikelbezeichnung: VL2TM 2000-13

Produktkategorie: Tragschiene

Einsatzbereich: Industrie

Maß L: 2000 mm

Maß B: 64 mm

Maß H: 54 mm

Montageart: PendelAnbau

Montageort: Decke

Anschlussart: Buchse

Anzahl Pole: 13

Leiterquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>

Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Werkstoff des Gehäuses: Stahl

Schutzklasse: I