


Produktdatenblatt

Art. Nr. 5D.S02.9555.0

Initiatorenklemme WTN 1.5 SN F PE

Initiatorenklemme WTN 1.5 SN F PE Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 17,5 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 3, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 1,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau/grün/gelb, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0

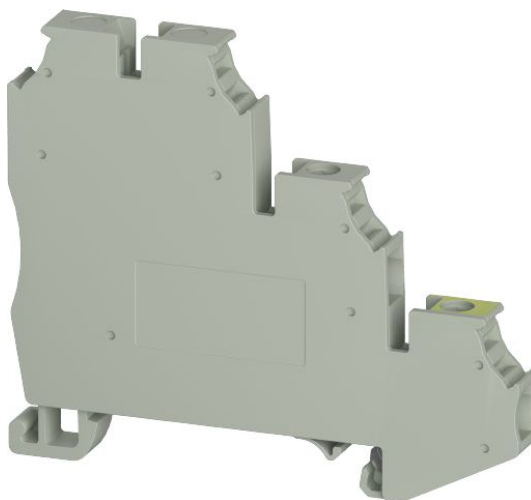

Art. Nr.	5D.S02.9555.0
EAN	4049088724305
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Farbe	grau/grün/gelb
Anzahl der Etagen	3
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	5,1 mm
Isoliergehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene
Anschlussart	Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Hutschiene
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

Technische Daten

Bemessungsstrom	17,5 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	60,4 mm
Breite	6,1 mm
Höhe	52 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussart 1	Schraubanschluss

Minimaler Querschnitt eindrätig	0,2 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	2,5 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,2 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm ²
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	0,25 mm ²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	2,5 mm ²
Abisolierlänge	8 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,45 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	24-14 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	15 A
Strom Field Wiring	15 A
Querschnitt CSA	24-14 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	15 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
0D.S02.5127.5	Verbindungsstecker IVB WTN 1.5-80	Verbindungsstecker IVB WTN 1.5-80 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 80, Farbe rot, Höhe 13,7 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.202.7381.0	Markierungsstreifen WML 7.4/60	Markierungsstreifen WML 7.4/60 Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 230 mm, Höhe 11,4 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
0D.203.7156.0	Markierungsplatte WMP 5,10-5,8	Markierungsplatte WMP 5,10-5,8 Rastermaß 5,1 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 128 mm, Höhe 76 mm, Brennbarkeitsklasse des

