

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 02.125.4129.7

**Buchsenkontakt 0,14-0,37QMM**


 Buchsenkontakte gedreht, Kontaktfläche Gold, Durchmesser:  
 1,6 mm Anschlußquerschnitt: 0,14 - 0,37 qmm


Art. Nr.	02.125.4129.7
EAN	4015573639119
Bestelleinheit	100 Stück


**Zulassungen**
**Technische Daten**
**Allgemein**

Ausführung	Buchsenanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	0,37 mm <sup>2</sup>
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	26 AWG
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	22 AWG
Anschlussart	crimpen
Werkstoff	Messing
Massivkontakt	ja
Kontaktstiftdurchmesser	1,6 mm
Oberfläche	versilbert
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Übergangswiderstand	≤ 5 mOhm

**Technische Zeichnung**

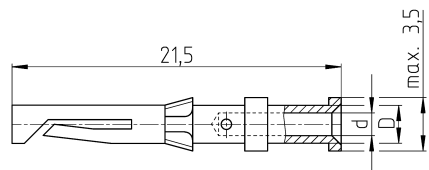

21,5  
max. 3,5



1:1

VPE: 100  
packaging unit: 100

Teilenummer part number	Querschnitt cross section $\phi$	$d$ $\phi$	$D$ $\phi$	Oberfläche surface
02.125.4529.8	2,5mm <sup>2</sup>	2,25	3,2	versilbert/ silver-plated
02.125.4529.7				vergoldet/ gold-plated
02.125.4429.8	1,5mm <sup>2</sup>	1,75	3,0	versilbert/ silver-plated
02.125.4429.7				vergoldet/ gold-plated
02.125.4329.8	0,75-1,0mm <sup>2</sup>	1,45	2,6	versilbert/ silver-plated
02.125.4329.7				vergoldet/ gold-plated
02.125.4229.8	0,5mm <sup>2</sup>	1,1	2,6	versilbert/ silver-plated
02.125.4229.7				vergoldet/ gold-plated
02.125.4129.8	0,14-0,37mm <sup>2</sup>	0,9	2,6	versilbert/ silver-plated
02.125.4129.7				vergoldet/ gold-plated

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog  
additional data see CATALOG or eCATALOG

Toleranzgrößen nach ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©.  
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)

Freitoleranz nach General tolerance

www.wieland-electric.com  
eshop.wieland-electric.com

Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN 50010 ist einzuhalten  
(Conformity with Wieland document WN 50010 is a list of prohibited / degradable hazardous substances to be declared)

AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen allowed  
AD - drawing, no manual modifications allowed

Verwendung first use

Blatt: 1 von 1  
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material	Legende Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
5:1	20.02.2020 Schnitt 1	T 02.125.4129.8 13K	

Maße in mm / Dimensions are in mm

Result for Registration for: BUCHSENKONTAKT  
socket contact  
0,14 - 2,5qmm

02\_125\_4129\_8\_13K-AA-dwg\_1\_sheets\_2 CADW4032 Schnitt 2020-02-29T07:17:50 .000 3

www.wieland  
www.wieland-electric.com

REVOS

BUCHSENKONTAKT  
socket contact  
0,14 - 2,5qmm

6 QU-MEE-01/14 a