

Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.437.0533.1

Konfektionierte Leitung RST08I3 KSB- 75 05SW

RST08i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 3-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V/400V mit PE,
6A, Kabeltyp H05RN-F, Länge 0,5m, Leiterquerschnitt 0,75mm²,
Kodierfarbe schwarz



Art. Nr.	41.437.0533.1
EAN	4049088509346
Bestelleinheit	200 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	6 A
Bemessungsstrom 2	6 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1, PE, 2/N
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	0,75 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	6,2 mm
Kabeldurchmesser max.	7 mm
Leistungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Brandlast	0 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	0,5 m
-------------	-------

Technische Zeichnung

123456


200
 Attention: New Product/Type/Order Number, Warning and Marking
 Attention: Neue Produkt/Typ/Bestellnummer, Warnung und Markierung
 The technical information and marking of this document is valid in the
 construction of its items to prevent wrong assembly or operation.

200
 New drawings will be issued in case of delivery
 Die neuen Zeichnungen werden bei Lieferung
 ausgetauscht.

200
 Please refer to the drawing location (p.22)
 Bitte auf die Zeichnungsnummer (S. 22)

200
 Please refer to the drawing location (p.22)
 Bitte auf die Zeichnungsnummer (S. 22)

H05RN-F 3G0,75
schwarz/black

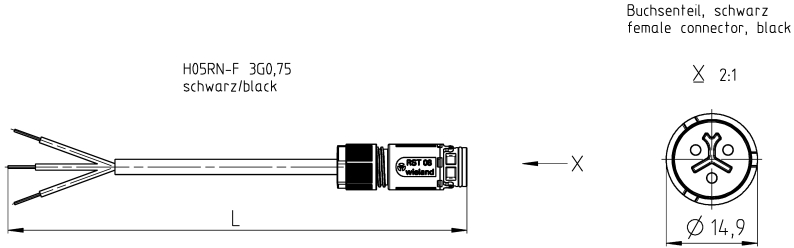

1 = braun/brown
PE = grün-gelb/green-yellow
2/N = blau/blue

Kodierung/coding C1
250V/400V
ohne Kontaktabdichtung/without contact seal

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
4.14.37.XX33.1	XX in dm-Schritten	4.14.37.1033.1 = 10dm/L = 1000mm	RST0813KSB-75 10SW
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eKATALOG.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14.05 © / Tolerance system Size ISO 14.05 ©. <input type="checkbox"/> jstyes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN 50000 ist einzuhalten (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances) (Conformity with Wieland document WN 5000000 e (List of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared)			
Freitoleranz nach General tolerance	AS - Zeichnung, keine manuellen Änderungen AS - drawing, no manual modifications allowed	1 Verwendung first use	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.
1.1	06.06.2018	Duetsch T	4.14.37.0533.1 13K
Maßstab / Scale	Maße in mm / Dimensions are in mm		
Vol. / Qty / Srt.	Anzahl für / Requirement for		
www.wieland-electric.com	Typ: RST0813 KONFEKT. LEITUNG		
Änderung / Revision	Buchse/female - freies Ende/free end Schraubausführung/screw connection 0,75mm ²		

Duetsch_41_437_0533_1_13K-AA-d41_sheet_2 CADW40312Duetsch 2018-08-06T14:07:19 1.000 3
4
5
6 QU-NEE-07/14 a