

Produktdatenblatt



Art. Nr. 46.452.3063.1

Konfektionierte Leitung RST16I5KSB- 15H 30SW

RST16i5 Anschlussleitung Buchse - offenes Ende, 5-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250/400V mit PE,
16A, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Länge 3,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm²,
Kodierfarbe schwarz



Art. Nr.	46.452.3063.1
EAN	4049088296352
Bestelleinheit	15 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1, 2, 3, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	9,8 mm
Kabeldurchmesser max.	10,4 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	ja
Brandlast	1,742 kWh
Brandklasse	Eca


Abmessungen

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

These dimensions will be regularly checked if necessary
Diese Abmessungen werden regelmäßig überprüft
Diese Abmessungen werden regelmäßig überprüft

Diese Abmessungen werden bei Änderungen überprüft
These dimensions will be regularly checked if necessary
Diese Abmessungen werden regelmäßig überprüft

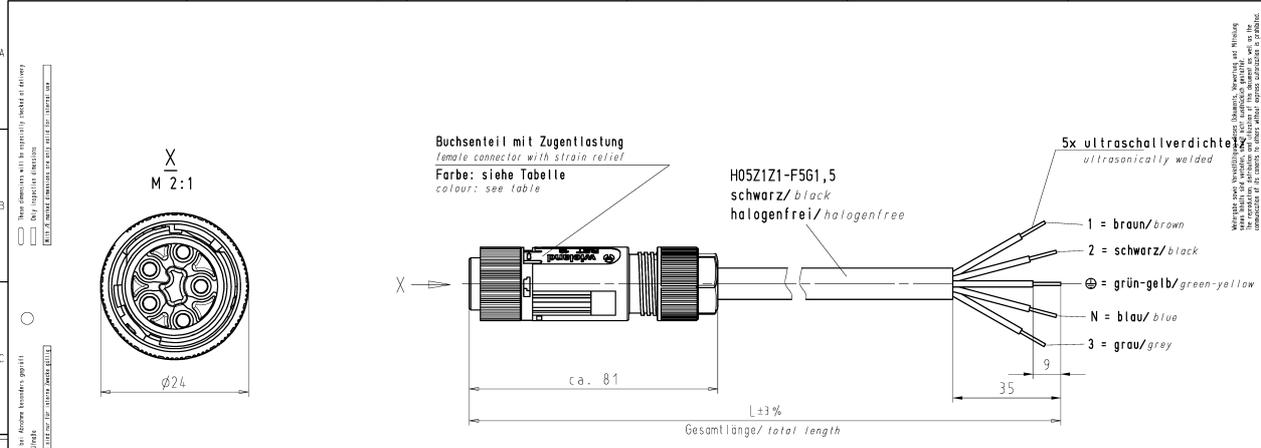

Buchsenenteil mit Zugentlastung
female connector with strain relief
Farbe: siehe Tabelle
colour: see table

H05Z1Z1-F5G1,5
schwarz/ black
halogenfrei/ halogen free

5x ultraschallverdichtete
ultrasonically welded

1 = braun/ brown
2 = schwarz/ black
⊕ = grün-gelb/ green-yellow
N = blau/ blue
3 = grau/ grey

ca. 81
L ± 3%
Gesamtlänge/ total length
35
9

$\phi 24$
X
M 2:1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
1.1
2.1
1.1

Farbe/ colour		.F	Kodierung/coding C1	
schwarz/ black		.1	250V/16A	
lichtgrau/ light grey		.0		
Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, light grey)	Typ type	
46.452.XX63.F	XX in dm-Schritten	46.452.1063.1 = 10dm/L = 1000mm	RST1615KSB- 15H 10SW	
46.452.XX63.F	XX in dm-steps	46.452.1063.0	RST1615KSB- 15H 10GL	
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.			www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Toleranzgröße ISO 14092/Tolerance system Size ISO 14092		Stufen- und Dekretionsliste nach DIN 5007:110 ist anzunehmen. Conformity with Wieland document MN 5026:010 or (list of prohibited / principles (the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		Index
Frähtoleranz nach General tolerance		ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed	Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
Werkstoff/Material		Z01.6	Tag/Date	Name
Maßstab/Scale		1:1	15.12.	Trescher
Vo1.		mm 011./Sat1.	Einsatz-/Placement for: -	
Index		Benennung/Ti1le		
Änderung/Revision		KONFEKT LEITUNG		
		RST1615 Buchse-fr. Ende, Schraubenschl. ohne DS, halogenfrei pre assembled cable, screw connection, halogen free		

464521063001K_1 CADW3028 Trescher 2014-12-17 11:47:28 1.000