



SCEKLP 20.2040.45/DALI

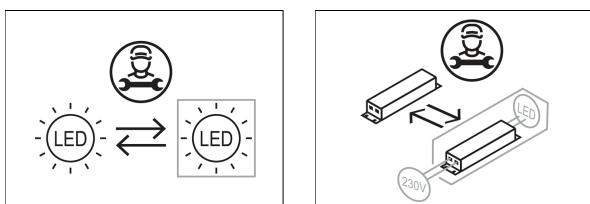


Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	643981	4043544502087
silber	643982	4043544502094
weiß	643983	4043544502100

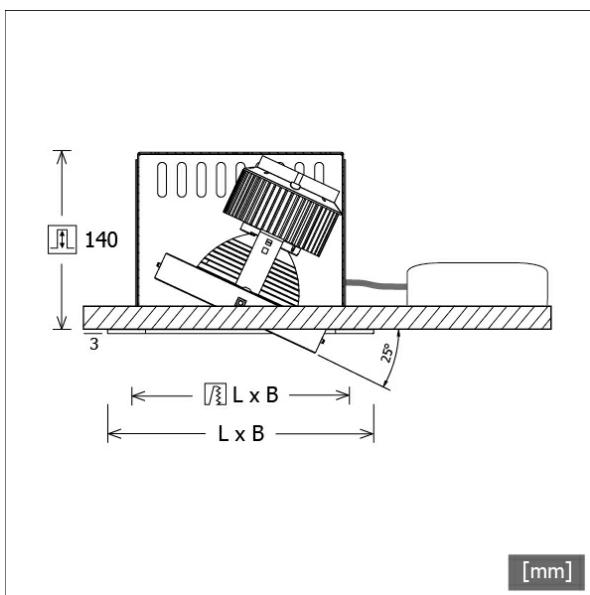

Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaugehäusen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten
- Lichtkopf 25° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Kardanringe des Lichtkopfes aus Zinkdruckguss
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Einbaugehäuse separat bestellen
- Schutzglas klar
- Montage in Einbaugehäuse erfolgt im Werk
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	27.0 W
Leuchten-Lichtstrom	2790 lm
Systemeffizienz	103.33 lm/W
Moduleffizienz	171.78 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	20.2/20.2 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	45°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Höhe	143 mm
Einbautiefe	105 mm
Durchmesser Lichtkopf	140 mm
Nettogewicht	0.97 kg
Bruttogewicht	1.03 kg

SCEKLP 20.2040.45/DALI

SCEKLP 20.2040.45/DALI

Scene 2 System - Spotlight-Insert (1xLED 27W 840/4000K 2790lm 45 °)

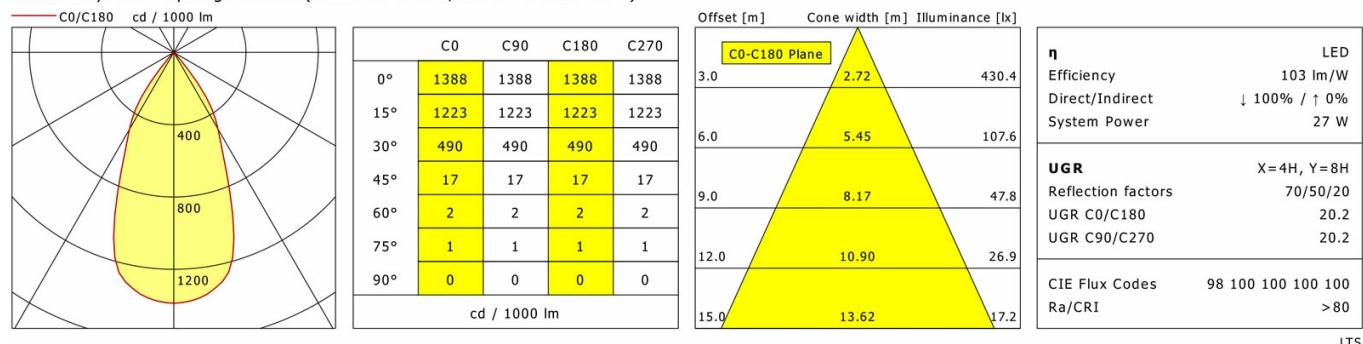

Zubehör



SCER 2.1140
Einbaugehäuse 1-flammig



SCER 2.2140
Einbaugehäuse 2-flammig



SCER 2.3140
Einbaugehäuse 3-flammig



SCER 2.4140
Einbaugehäuse 4-flammig