


## SAK 26 AS V4A (308 407)

- Blitzstromtragfähiges System für die Ankerschiene
- Großflächige Schirmauflage
- Kompensation des Fließverhaltens der Kabelwerkstoffe

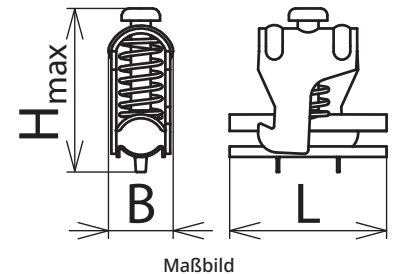

Schirmanschlussklemmen zur Erdung von Kabelschirmen auf Ankerschiene. Geeignet zum Blitzschutz-Potentialausgleich. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist möglich – werkzeuglose Montage.

<b>Typ</b>	<b>SAK 26 AS V4A</b>
<b>Art-Nr.</b>	<b>308 407</b>
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs)	10 kA
Klemmbereich Rd	19-26 mm
Werkstoff	<b>NIRO</b>
Federdruck	90-124 N
Montage auf	Ankerschiene
Abmessungen (B x L x H)	36,5 x 40 x 74 mm

### Stammdaten

Nettogewicht	61,28 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364070547
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.