


Hängekupplung - mit Multi-Grip, mit Aufhängering

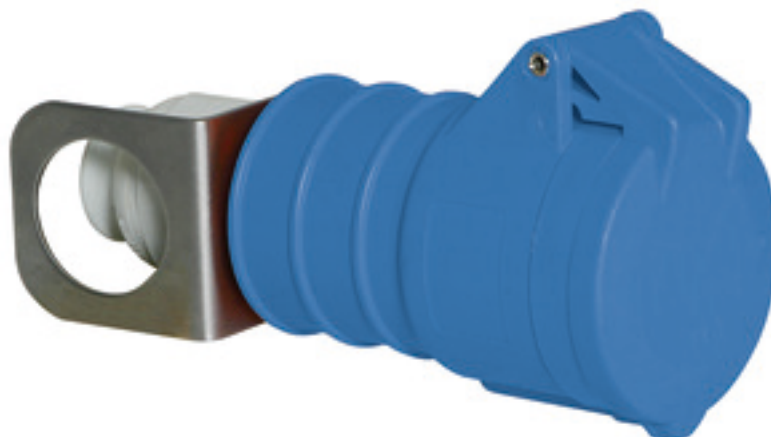


| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|--------------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 3209 |
| EAN | 4024941032094 |
| Produktgruppe | Hängekupplung Quick-Connect TE |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 3p |
| Polzahl | 2P+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h |
| Spannung | 200 bis 250V |
| Frequenz | 50 und 60Hz |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|---|
| Schutzart | IP44 |
| Kennfarbe | blau |
| Gerätefarbe | Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Kabelverschraubung grau RAL 7035 |
| Anschluss technik | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Geräte-Höhe | 174mm |
| Geräte-Breite | 51mm |
| Geräte-Tiefe | 72mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| sonstige technische Eigenschaften | |
|-----------------------------------|---|
| | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |

| Logistikdaten | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0.205 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |

| Logistikdaten | |
|----------------|---------------|
| EAN | 4024941032094 |
| Länge | 72 mm |
| Breite | 51 mm |
| Höhe | 174 mm |
| Gewicht | 0.206 kg |
| Volumen | 638.928 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941819305 |
| Länge | 275 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 137 mm |
| Gewicht | 2.175 kg |
| Volumen | 5'737.5 ccm |



| Ampere | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a ø | 51,0 | 58,0 | 65,0 | 66,5 | 66,5 | 72,0 |
| b | 156,0 | 162,0 | 168,0 | 195,0 | 195,0 | 198,0 |
| c | 72,0 | 78,0 | 86,0 | 89,0 | 89,0 | 99,0 |
| d ø | 18,0 | 18,0 | 21,0 | 23,0 | 23,0 | 27,0 |
| e ø | 39,5 | 39,5 | 35,5 | 48,5 | 48,5 | 44,5 |
| h | 167,5 | 173,5 | 171,5 | 208,0 | 208,0 | 205,0 |
| Leiter mm ² min | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm ² max | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3 MB 74