

Leuchtmittel



Artikelnummer **1204844LE**

GTIN **4029299930511**

Deeplink Datenblatt <https://www.ridi.de/go/1204844LE>



Produktbeschreibung

Leuchtmittel RSM-L mit einem Lichtstrom von 11630 lm in Lichtfarbe 840 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 59 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

Abmessungen

Maß L	1440 mm
Maß B	65 mm
Maß H	39 mm
Nettogewicht	0,950 kg


Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 350 mA

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	4000 K
Farborttoleranz (SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	59 W
Leuchtmittellichtstrom	11630 lm
Leuchtmittelleffizienz	197,1 lm/W
Energieverbrauch	60 kWh/1.000 h

Maßzeichnung

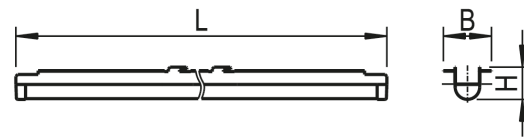



Ausschreibungstext

Leuchtmittel RSM-L mit einem Lichtstrom von 11630 lm in Lichtfarbe 840 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farbortoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 59 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungs-system durch Endverbraucher wechselbar. Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 1204844LE
Artikelbezeichnung: RSM-L 1440-840M1000 LE
Produktkategorie: Leuchtmittel
Maß L: 1440 mm
Maß B: 65 mm
Maß H: 39 mm
Stromaufnahme: 350 mA
Abdeckung: matt
Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: 840
Farbortoleranz(SDCM): < 3 SDCM

Energielabel

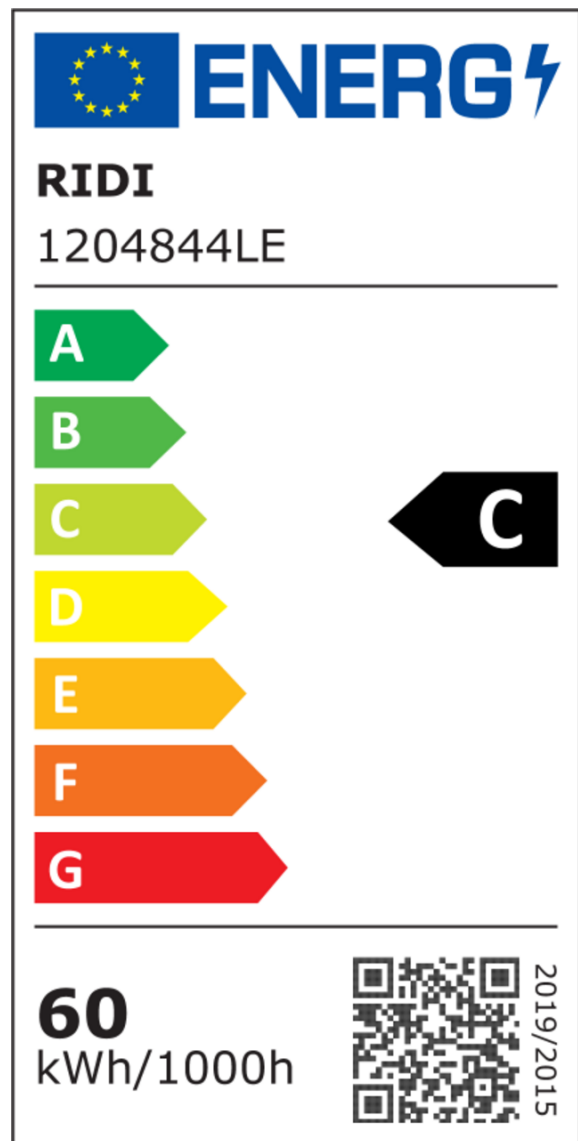




RIDI
1204844LE

A
B
C
D
E
F
G

C

60
kWh/1000h



2019/2015