




## RKL 3 1xLED EL3h 3000K 1700lm 15W Artikelnummer 75111620


























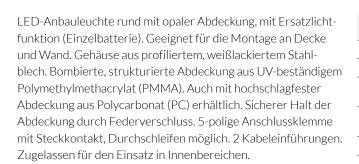

Мо	ntagear	t und	٩nw	endui	ngsbe	reich	
_							

Decken- und Wandmontage Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

Grundbeleuchtung mit Ersatzlichtfunktion

Technische Daten	
Artikelnummer	75111620
Bestellbezeichnung	RKL 3 LED 1x12 (12W)
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung	15 W
Lichtausbeute	113 lm/W
Leuchtenlichtstrom	1700 lm
Lichtstrom bei Ersatzbetrieb	170 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polyme- thylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Anschlussart	5-polige Anschlussklemme mit Steck- kontakt
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	5℃





## RKL 3 1xLED EL3h 3000K 1700lm 15W | Artikelnummer 75111620


Technische Daten		
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25℃	
Prüfungen		
Schutzklasse	SKI	
Schutzart	IP40	
Schlagfestigkeit	IK02	
Brennbarkeit (UL94)	НВ	
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C	
CE-Konform	Ja	
Maße und Gewichte		
Durchmesser	375 mm	
Höhe (H)	125 mm	
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,6 Kg	
Nettogewicht	1,8 Kg	
Inhalts-/Verpackungsmenge	1 Stück	
Paletteneinheit	100 Stück	





## RKL 3 1xLED EL3h 3000K 1700lm 15W | Artikelnummer 75111620

## Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055235	Dekorring RKL 3 weiß

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055238	Dekorring RKL 3 silber

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055241	Dekorring RKL 3 blau

