

## Anbausteckdose gerade - Flansch 72x65, Befestigung 52x52




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	13726
EAN	4024941137263
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 bis 415V

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	84mm
Geräte-Breite	79mm
Geräte-Tiefe	91mm
Flanschmaß vertikal in mm	72mm
Flanschmaß horizontal in mm	65mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	52mm
Bohrlochabstand horizontal in	52mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0.138 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941137263
Länge	91 mm
Breite	79 mm
Höhe	84 mm
Gewicht	0.139 kg
Volumen	603.876 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941826600
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1.513 kg
Volumen	7'140 ccm

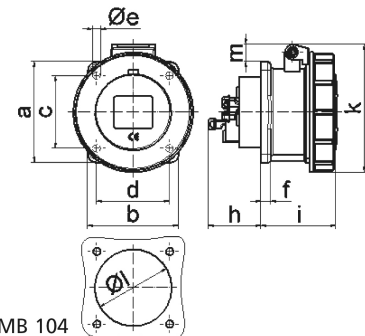

4 MB 104

Ampere	16	16	16				
Polzahl	3	4	5				
a	62,0	72,0	72,0				
b	62,0	65,0	65,0				
c	47,0	52,0	52,0				
d	47,0	52,0	52,0				
e ø	5,5	5,5	5,5				
f	7,0	7,0	7,0				
h	35,5	35,5	35,5				
i	57,0	58,0	57,0				
k	76,0	83,0	93,0				
l ø	45,0	45,0	55,0				
m	10,0	9,0	13,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5				
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4				