

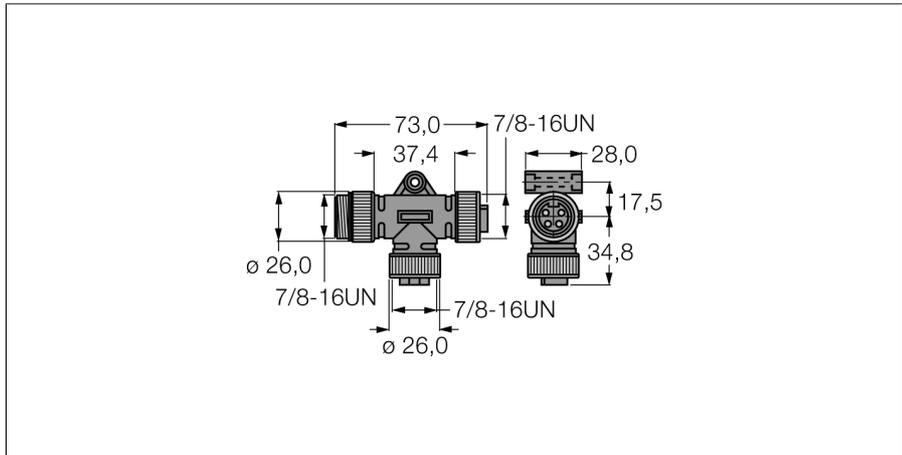


**Zubehör für Feldbussysteme**  
**T-Verteiler**  
**RSV-2RKV 49**




- 4-poliger T-Verteiler, mit 7/8"-Edelstahl-Flanschanschlüsse
- zum Einsatz in FOUNDATION™ fieldbus Applikationen

**Anschluss FOUNDATION™ fieldbus**



**Anschlussbild**

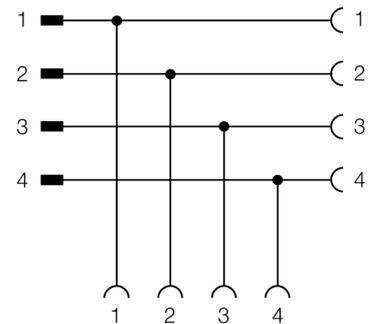

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Typenbezeichnung</b>       | RSV-2RKV 49                        |
| Ident-Nr.                     | U2385-7                            |
| <b>Verteiler</b>              | T-Verbindungsstück, 7/8"           |
| Polzahl                       | 4                                  |
| Griffkörper                   | Kunststoff, PUR, Gelb              |
| <b>Steckverbinder B</b>       | Kupplung, 2x, 7/8", gerade         |
| Griffkörper                   | Kunststoff, PUR, Gelb              |
| Kontaktträger                 | Kunststoff, PUR, Schwarz           |
| Kontakte                      | Metall, CuZn, vergoldet            |
| Überwurfmutter/-schraube      | Edelstahl, 1.4404                  |
| Dichtung                      | Kunststoff                         |
| Schutzklasse                  | IP67, nur im verschraubten Zustand |
| Mechanische Lebensdauer       | > 100 Steckzyklen                  |
| Verschmutzungsgrad            | 3/2                                |
| <b>Steckverbinder</b>         | Stecker, 1x, 7/8", gerade          |
| Griffkörper                   | Kunststoff, PUR, gelb              |
| Kontaktträger                 | Kunststoff, PUR, schwarz           |
| Kontakte                      | Metall, CuZn, vergoldet            |
| Überwurfmutter/-schraube      | Edelstahl, 1.4404                  |
| Schutzklasse                  | IP67, nur im gesteckten Zustand    |
| Mechanische Lebensdauer       | > 100 Steckzyklen                  |
| Verschmutzungsgrad            | 3/2                                |
| <b>Bemessungsspannung</b>     | 250 V                              |
| Strombelastbarkeit            | 4 A                                |
| Durchgangswiderstand          | ≤ 5 mΩ                             |
| Isolationswiderstand          | ≥ 10 <sup>9</sup> Ω                |
| Umgebungstemperatur Verteiler | -40...+80°C                        |