


## LED Boden-Enbauleuchte Ø120mm x 89,5mm

Artikel-Nr.: 90077

Ob als Uplight oder Downlight: Die Einbauleuchten bleiben in jeder Einbausituation auf jeden Fall ein Highlight zum Setzen von Lichtakzenten oder als Orientierungslicht: Diese flac...

Energieeffizienzklasse: gekennzeichnet nach Nr. 3b, Verordnung 874/2012, Anhang I (2). Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen der EEK A bis A++  
Quecksilbergehalt (mg): 0  
Schaltzyklen: >25000  
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0  
Lichtstromerhalt: 0,7  
SDCM: <4

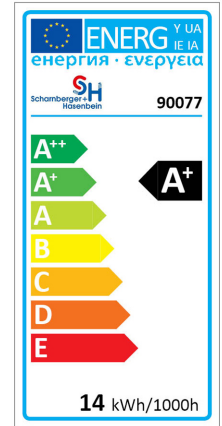

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	A++, A+, A (LED)
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	ohne
Gehäusefarbe:	Silber
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	100...240 V
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:	nein
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung GPRS:	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja

Letzte Aktualisierung am: 25.10.2020 11:06:18



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Justierbar:	nein
Lichtverteiler:	sonstige
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C:	30000 h
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	30000 h
Schutzart (IP):	IP67
Schutzklasse:	I
Geeignet für Lampenleistung:	14...14 W
Max. Systemleistung:	14 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	980 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	2850...3150 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0.6
Höhe/Tiefe:	89.6 mm
Außendurchmesser:	120 mm
Einbauhöhe/-tiefe:	75 mm
Einbaulänge:	90 mm
Einbaudurchmesser:	95 mm
Max. Belastung:	700 kg
Überrollbar:	ja
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Polzahl:	3
Anschlussart:	crimpen
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:	nein

Letzte Aktualisierung am: 25.10.2020 11:06:18



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de