


E40227



Einbauadapter für Prozesssensoren

ADAPT /SM/1/VICTAULIC

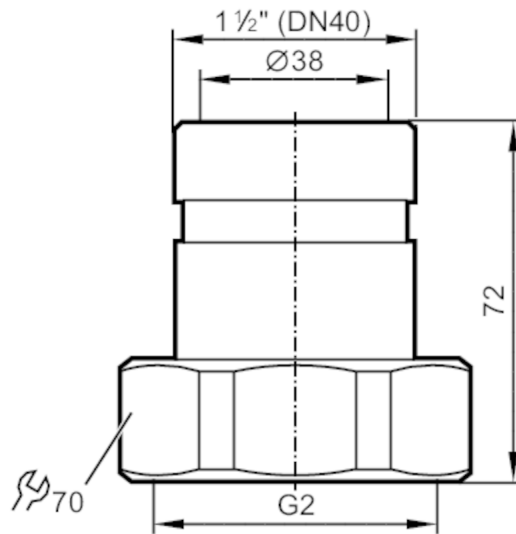

| Einsatzbereich | |
|-----------------------|--|
| Ausführung | für Strömungssensoren Typ SM2, SM9 |
| Druckfestigkeit [bar] | 16 |
| Mechanische Daten | |
| Gewicht [g] | 1439,5 |
| Werkstoffe | Adapter: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Dichtring: Centellen 55 x 43 x 3 mm |
| Sensoranschluss | G 2 |
| Prozessanschluss | Victaulic 1,5" |
| Zubehör | |
| Zubehör mitgeliefert | Dichtringe: 2 |
| Bemerkungen | |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |