



## SKIS-A 101.830.1/DALI

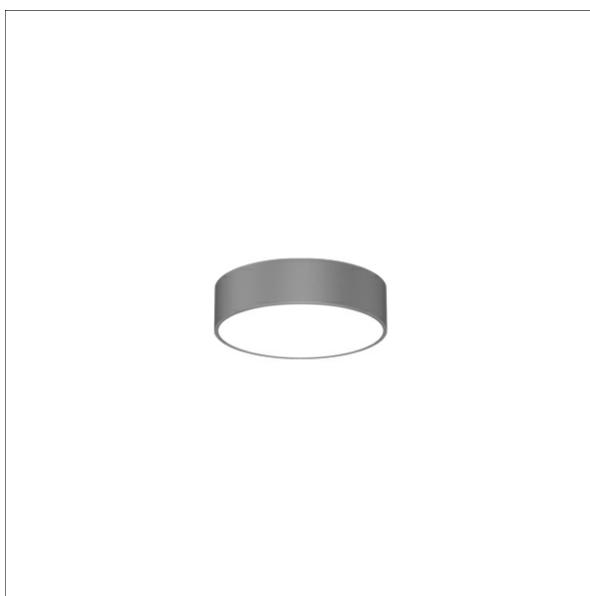

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667420	4043544767356
schwarz	667421	4043544767363
weiß	667422	4043544767370

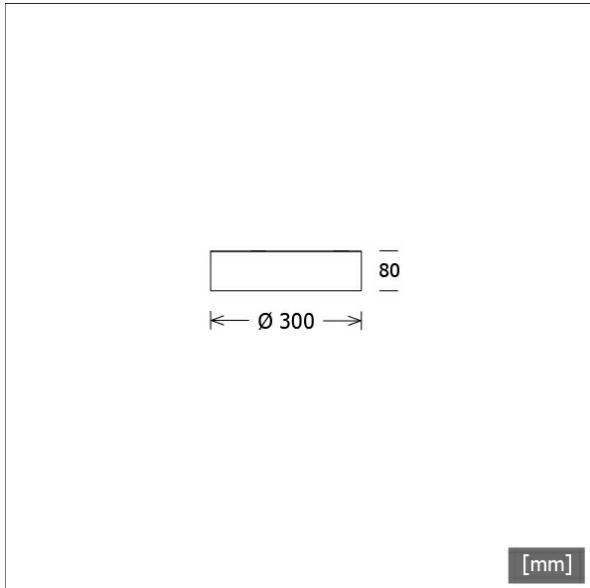

## Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie in kreisrundem Design
- für homogene Direkt-Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hochwertig verarbeitetes Stahlblechgehäuse
- Acrylglasdiffusor opal
- Montageplatte für Schraubmontage mit Sicherungskarabiner, Befestigung der Leuchte über Bajonettschlüssel mit Gewindestift für Verriegelung
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	17.8 W
Leuchten-Lichtstrom	1350 lm
Systemeffizienz	75.84 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	23.0/23.0 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	300 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	2.42 kg
Bruttogewicht	3.02 kg

# SKIS-A 101.830.1/DALI

## SKIS-A 101.830.1/DALI

Skive Small | Anbau (1xLED 18W 830/3000K 1350lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	347	347	347	347
15°	333	334	333	334
30°	296	297	296	297
45°	236	236	236	236
60°	156	156	156	156
75°	65	65	65	65
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.25   9.24	52.0
6.0	18.50   18.49	13.0
9.0	27.75   27.73	5.8
12.0	37.00   36.98	3.3
15.0	46.25   46.22	2.1

<b>Efficiency</b>	LED 75 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
<b>System Power</b>	18 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.0
UGR C90/C270	23.0
<b>CIE Flux Codes</b>	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS