


Artikel-Nr.	<b>413-9f66</b>
Bezeichnung	<b>CEE-Anbausteckdose schräg (62x68mm) 16A 3p 9h IP44/IP54 absperrrbar</b>
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose schräg (62x68mm) 16A 3p 9h IP44/IP54 absperrrbar Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 16A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 9h Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschlusstechnik: Schraubklemmen Abmessungen (Flansch/Bohrung): 62x68 mm / 47x47 mm Absperrrbar mit Vorhängeschloss Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399266621
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,111 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10



ETIM 9.0	EC001317
IEC-Stromstärke	16 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	9 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Flanschmaß vertikal	68 mm
Bohrlochabstand vertikal	47 mm
Flanschmaß horizontal	62 mm
Bohrlochabstand horizontal	47 mm

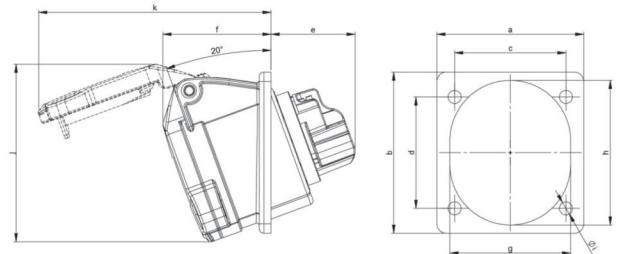

a	62 mm
b	68 mm
c	47 mm
d	47 mm
e	38 mm
f	46 mm
g	51 mm
h	61 mm
i	5,5 mm
j	77 mm
k	99 mm
Leitung flexibel	1-2,5 mm <sup>2</sup>
Leitung starr	1-4 mm <sup>2</sup>
Kontaktschrauben	100 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	10-12 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C





<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=413-9f66>

