

IS SK12 HK 1720 (763 710)

Abbildung unverbindlich

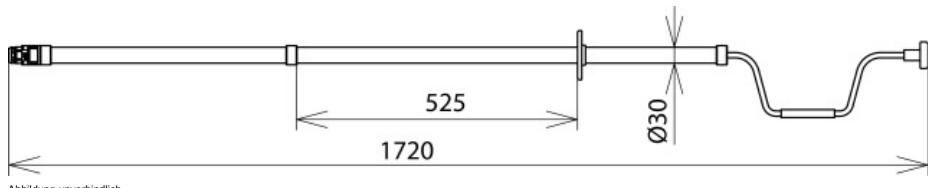


Abbildung unverbindlich

| Typ Art.-Nr. | IS SK12 HK 1720 763 710 |
|--|------------------------------------|
| Nennspannung (U_N) | 1 ... 36 kV |
| Gesamtlänge (l_c) | 1720 mm |
| Eintauchtiefe (l_o) | 540 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
| Werkstoff | Glasfaserverstärktes Polyesterrohr |
| Farbe | gelb ● |
| Verwendbar bei | * |
| Betriebstemperaturbereich (T_u) | - 25 °C ... + 55 °C |
| Gerätetyp | Isolierstange |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 82055980 |
| GTIN (EAN) | 4013364098558 |
| VPE | 1 Stk. |

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.