

Leuchtenart: Hausnummernleuchte mit Dämmerungssensor

Leuchtenbezeichnung: 6006 (warmweiß)
6007 (weiß)

Schutzart: IP 44

Leuchtmittel: integriertes LED-Modul 1,0 W
mit Dämmerungssensor
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)
oder 4000°K (weiß)

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:

Edelstahl

Acrylglas

Anschlußklemme 2 x 2,5 mm²

Schutzleiteranschluß

2 Befestigungslöcher Ø6 mm im Wandschild,

Abstand vertikal 180 mm


Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt


Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1 mm

Schutzklasse 1

CE – Konformitätszeichen

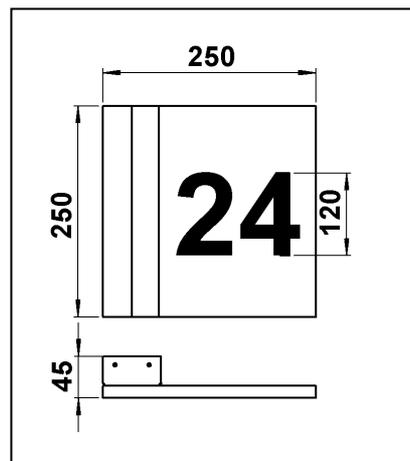

Wandschild



Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Die vier Gewindestifte (Oben und Unten) an der Leuchtenarmatur lösen und das Wandschild herausnehmen. Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungsstelle des Wandschildes führen und dieses auf Montagegrund befestigen.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.

Leuchtenarmatur über dem Wandschild zentrieren und befestigen.

Hinweis:

- Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!
- Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!