

Phasenwender - mit Schraubklemmen, für erschwerte Einsatzbedingungen




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2251
EAN	4024941022514
Produktgruppe	Phasenwender TE mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Gehäusehaube rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,228 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941022514
Länge	410 mm

Logistikdaten	
Breite	285 mm
Gewicht	0,229 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941968959
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2,432 kg
Volumen	8.750 ccm

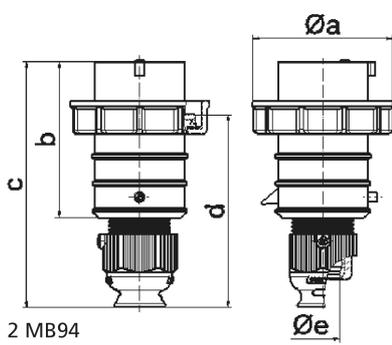

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e Ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

2 MB94