

# Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

## PSFAT 625 / PSFAT 650 Steck-Fixx für Aufstecktechnik für Klemmschelle PKLS

- Steck-Fixx-Dübel passend für Klemmschelle PKLS M16 - M40
- Bewährte Stecktechnik in Tropfenform, einsetzbar für die Aufsteck- und Durchmontage
- Der Dübel lässt sich mit wenig Kraftaufwand per Hand in der Wand oder Decke fixieren
- Zeitaufwendiges Eindrehen der Schraube entfällt, da Dübel und Schraube in einem
- Steck-Fixx kann vor oder nach der Montage mit der Klemmschelle PKLS versehen werden
- Der Dübel kann mittels Drehen wieder rückstandsfrei aus dem Loch entfernt werden
- Temperaturbereich: -20° bis +85°C
- Farbe: Lichtgrau
- RAL-Nummer: 7035
- Material: Polyamid 6.6
- Bohrloch-Ø: 6 mm
- Schaft-Ø: 5,50 mm




PSFAT 625



PSFAT 650

Maximal Belastung für 20 mm Rohre  
(getestet bei Klemmschelle PKLS)

|      |               |
|------|---------------|
| 298N | in Beton      |
| 268N | in Vollziegel |
| 274N | in Hohlziegel |
| 131N | in Gasbeton   |
| 197N | in Gipskarton |

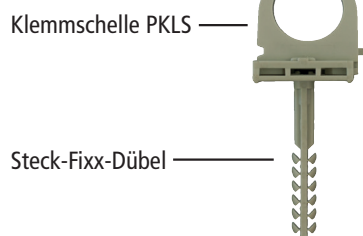


### Informationen

| Art.-Nr. | ID-Nr. | Type      | VPE         | Abmessung | Schaftlänge |
|----------|--------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 05105482 | 056101 | PSFAT 625 | 100 / 1.000 | 6x25 mm   | 25 mm       |
| 05105483 | 056102 | PSFAT 650 | 100 / 1.000 | 6x50 mm   | 50 mm       |

Anwendungsbeispiel



Aufstecken

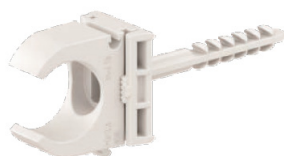

Aufsteckmontage