


DATENBLATT.

Produktbezeichnung	LAVA-LED-750-OFFICE
Artikelnummer	40890
Hersteller	ETHERMA

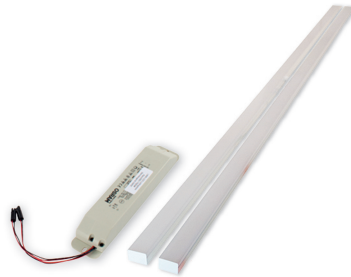

Produktbeschreibung

LED-Beleuchtung für LAVA-BASIC-750DM, 53W, 3340lm, 4000K

Die LAVA LED ist ein Zubehör für den Infrarotstrahler LAVA BASIC-DM, der als Stimmungslicht oder zur Beleuchtung von Räumen und Arbeitsplätzen eingesetzt wird. Die LAVA LED besteht aus zwei weißen Aluminiumprofilen mit einer opalen Plexiglasabdeckung für die ideale Lichtstreuung. Die ist an den Längsseiten des LAVA BASIC-DM angebracht. Die Ansteuerung der LAVA LED ist unabhängig von der Infrarotheizung. Mit dem optionalen Dimmmodul (LAVA-DIMM-LED) kann die LED-Beleuchtung über einen kabelgebundenen Taster oder über eine Fernbedienung (LAVA-FHS-LED) gedimmt werden. 4000K: UGR unter 19, Lichtfarbe: 2700K oder 4000K; Lichtstärke: 3000 lm / lfm; Lebensdauer: 60.000 Stunden; Abstrahlwinkel: 110°, 24 V, Transformator: IP20, 2700 K = IP40, 4000 K = IP54.

Technische Details

Spannungsart	DC	Nennspannung	24 24 Volt
Lampenform	sonstige	Nennstrom	2208 2208 Milli-Ampere
Filamentlampe	Nein	Lampenleistung	53 53 Watt
Ausführung	opal	Lichtstrom	6700 6700 Lumen
Glas/Abdeckung		Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	6700 Lumen
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K	Lampenlichtausbeute	126 Lumen/Watt
Sockel	sonstige	Lichtstärke	1120 Candela
Farbe	sonstige	Farbtemperatur	4000 4000 Kelvin
Gehäusefarbe	weiß	Ausstrahlungswinkel	110 Grad
Dimmbar	Ja	Durchmesser	35 Millimeter
Schutzart (IP)	IP40	Länge	1245 Millimeter
Fernbedienung möglich	Ja	Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	53 Kilowattstunden
Mit Fernbedienung	Nein	Mittlere Nennlebensdauer	60000 Stunde
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	sonstige		