

## Anbausteckdose mit Neigung - mit Schließer- und Öffnerkontakt, Flansch 85x85




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	120586
EAN	4024941014748
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect TE geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 bis 500V

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	85mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	113mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>sonstige technische Eigenschaften</b>	
	Die Neigung beträgt 20°

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Steckdose ist mit einem Hilfs-Kontakt-Schalter (Öffnerkontakt) ausgerüstet, Die Steckdose ist mit einem Hilfs-Kontakt-Schalter (Schließerkontakt) ausgerüstet

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.0 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941014748
Länge	113 mm
Breite	85 mm
Höhe	85 mm
Gewicht	0.001 kg
Volumen	816.425 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941831048
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	0.133 kg
Volumen	7'140 ccm

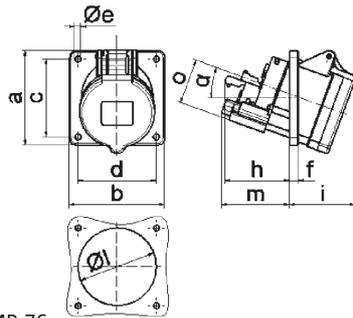

4 MB 76

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	4	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	61,0	61,0	61,0
i	50,0	51,0	54,0	60,0	60,0	60,0
l	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
m	57,0	57,0	58,0	62,0	62,0	63,0
o	34,0	37,0	41,0	42,0	42,0	44,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°