

Technisches Datenblatt

Seite: 1/2

PLEDMAL LED Arbeitsstrahler Netzbetrieb

- Robuste LED-Arbeitsleuchte mit Anschlusskabel
- LED-Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Bestückung: 250 x 0,2 W
- 2 Arbeitsteckdosen: max. 3.600 Watt
- Schutzart: IP 54
- Schutzklasse: 1
- Gehäuse: Kunststoff
- Spannung: AC 230 Volt
- Anschlusskabel: 3 Meter
- Farbwiedergabe: Ra>70
- Arbeitstemperatur: -20°C~50°C
- Helligkeitsschalter: 50%~AUS~100%
- Projektionsfläche: 0,07 m²



Informationen

Art.-Nr.	ID.-Nr.	Type	VPE	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Abmessungen (HxBxT)	Gewicht
05400655	055942	PLEDMAL	1 / 1	45 W	6.500 K	3.800 lm	315x385x90 mm	2,4 kg

INBETRIEBNAHME

- Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf, um sie bei Bedarf zu Rate ziehen zu können. Für Schäden die durch unsachgemäße Inbetriebnahme oder Handhabung entstehen übernehmen wir keine Haftung.


SICHERHEITSHINWEISE

- Die Arbeitsleuchte darf nicht mit beschädigter Schutzscheibe betrieben werden.
- An den beiden rückseitigen Steckdosen dürfen nur Verbraucher mit einer Gesamtleistung von bis zu 3.600 Watt angeschlossen werden.
- Die Lichtquelle der Leuchte kann nicht ersetzt werden. Ist sie defekt, ist die Leuchte vollständig zu ersetzen.
- Beschädigte Anschlusskabel dürfen nur von einer ausgebildeten Elektrofachkraft getauscht werden.

Technisches Datenblatt

Seite: 2/2

PLEDMAL LED Arbeitsstrahler Netzbetrieb

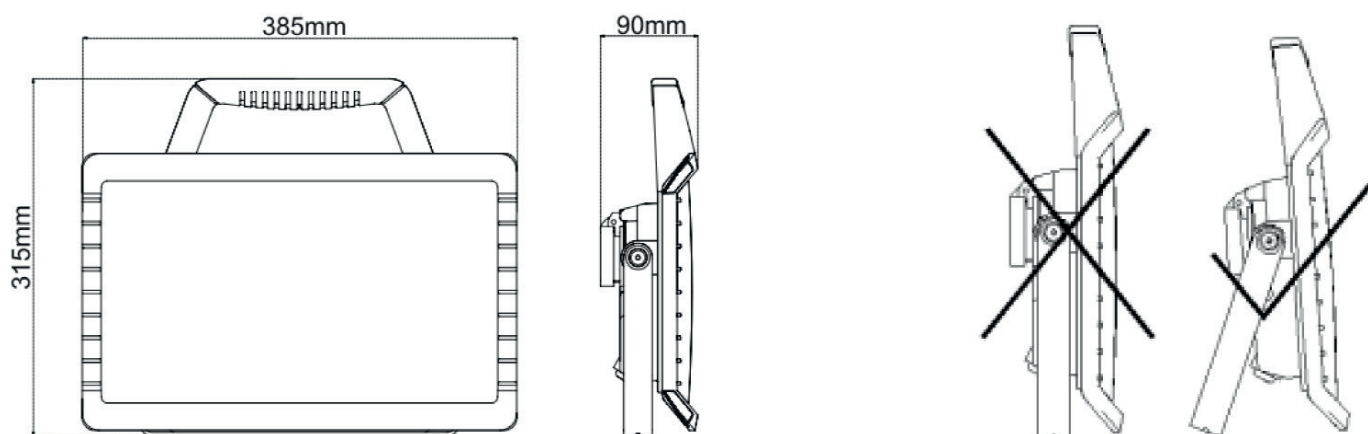

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.

Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.