


- Ende offen
- Ende offen
- Leitungslänge: 500 Meter

**Leitungsquerschnitt**

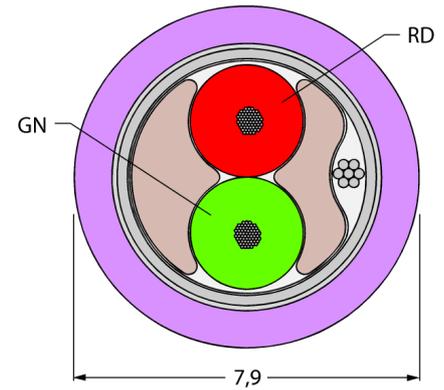

<b>Typenbezeichnung</b>	Cable456-500M
Ident-Nr.	6604296
<b>Polzahl</b>	2
<b>Leitung</b>	456
Leitungstyp	PROFIBUS-DP
Leitungsdurchmesser	7.9 ± 0.30mm
Leitungslänge	500
Leitungsmantel	PUR, Violett
Schirmung	Aluminiumfolie, verzinnertes Kupfergeflecht
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	≥ 5 x Ø
Biegeradius (flexibler Einsatz)	≥ 15 x Ø
Aderisolierung	PE
Aderfarben	GN, RD
Aderquerschnitt	2x0.34
Litzenaufbau	19x0.15
DC-Widerstand (loop)	50 Ω/km
Nom. Impedanz	150 (1 MHz) Ω
Nom. Kapazität	29.53 pF/m
<b>Bemessungsspannung</b>	250 V
Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-40...+80°C
in Bewegung	-40...+80°C
Zulassungen	UL, CSA
Schleppkettenfähig	nein
UV-beständig	ja
Flammwidrig	ja
Halogenfrei	nein
Strombelastbarkeit	4 A