

DIGITUS mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 20km

DN-81001

EAN 4016032305668



1.25 Gbps SFP Modul, Bis zu 20km Singlemode, LC Duplex Buchse

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung


- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
- Kompatibel zu folgenden Herstellern: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 1,25 Gbps maximale Datenrate
- Entspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard
- Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
- Leichte Plug and Play-Installation
- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel

- Hot pluggable
- Anschluss: 1x LC Duplex
- 1000Base-LX - Für lange Distanzen
- Wellenlänge: 1310 nm
- Sendeleistung: Minimum -8 dBm, Maximum -3 dBm
- Empfangssensitivität: Minimum -24 dBm
- Für eine Distanz von bis zu 20km
- Geeignet für 09/125µm Singlemode Glasfaserkabel
- Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
- 3,3V Stromversorgung
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Modus: Singlemode
- Anschluss: LC
- Distanz (km): 20
- Wellenlänge: 1310 nm
- DDM Unterstützung: nein
- Hersteller Kompatibilität: Universal (MSA), Cisco
- Sendeverfahren: Unidirektional
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit

Lieferumfang

- SFP Modul

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	240	8,50	50,00	29,00	54,50	79.025,00
Innen-VPE	30	1,06	7,00	20,00	30,00	4.200,00
Einzel-VPE	1	0,04	9,00	12,00	3,00	324,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

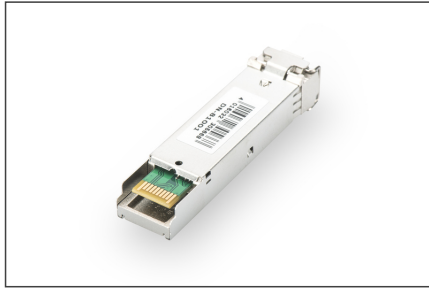

Product Code	SKU Code	Serial	Release	Transfer	Manufacturer	Shipping	Operating Temperature	Industrial Status
SPF Modules								
Full Ethernet								
SPF-010	SPF01000001	153-00000	21-000	1-2	CC-Multimedia SpA	1000000	-20 to +70 °C	✓
SPF-010	SPF01000012	153-00000	21-000	1-2	CC-Multimedia SpA	7500000	-20 to +70 °C	✓
SPF-010	SPF01000013	153-00000	21-000	1-2	CC-Multimedia SpA	7500000	-20 to +70 °C	✓
Signal								
SPF-000	SPF00000001	153-00000	20-000	1-2	CC-Multimedia SpA	1000000	-20 to +70 °C	✓
SPF-000	SPF00000008	153-00000	20-000	1-2	CC-Multimedia SpA	7500000	-20 to +70 °C	✓
SPF-000	SPF00000009	153-00000	20-000	1-2	CC-Multimedia SpA	7500000	-20 to +70 °C	✓
SPF-000	SPF00000010	153-00000	20-000	1-2	CC-Multimedia SpA	7500000	-20 to +70 °C	✓
SPF-000	SPF00000011	153-00000	20-000	1-2	CC-Multimedia SpA	7500000	-20 to +70 °C	✓
RS								
SPF-000	SPF00000012	153-00000	20-000	1-2	CC-Multimedia SpA	1000000	-20 to +70 °C	✓
SPF-000	SPF00000013	153-00000	20-000	1-2	CC-Multimedia SpA	7500000	-20 to +70 °C	✓
Full Ethernet								
SPF-011	SPF01100001	153-00000	21-000	1-2	CC-Multimedia SpA	1000000	-20 to +70 °C	✓
SPF-011	SPF01100002	153-00000	21-000	1-2	CC-Multimedia SpA	7500000	-20 to +70 °C	✓
SPF-011	SPF01100003	153-00000	21-000	1-2	CC-Multimedia SpA	7500000	-20 to +70 °C	✓
SPF-011	SPF01100004	153-00000	21-000	1-2	CC-Multimedia SpA	7500000	-20 to +70 °C	✓
SPF-011	SPF01100005	153-00000	21-000	1-2	CC-Multimedia SpA	7500000	-20 to +70 °C	✓
SPF-011	SPF01100006	153-00000	21-000	1-2	CC-Multimedia SpA	7500000	-20 to +70 °C	✓
SPF-011	SPF01100007	153-00000	21-000	1-2	CC-Multimedia SpA	7500000	-20 to +70 °C	✓
SPF-011	SPF01100008	153-00000	21-000	1-2	CC-Multimedia SpA	7500000	-20 to +70 °C	✓