


# FIBERGLAS

## OPTISCHE VERTEILER T.OX

Passive optische Verteiler mit 2, 4, 8, 16 und 32 Ausgängen



### BLOCKSCHALTBIOD

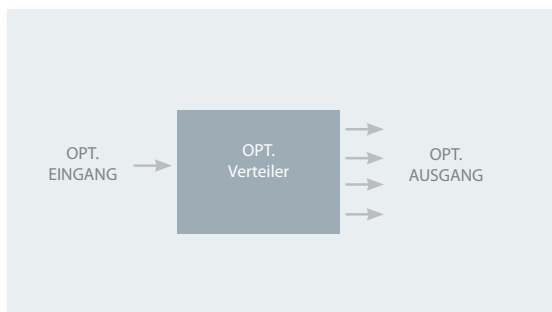

### ANSCHLUSS

- 1 Eingang
- 2 Ausgang

Art.Nr.			UOV2	UOV4	UOV8	UOV16	UOV32
Ref.Nr.			2337	2339	23440	234501	234601
Ausgänge			2	4	8	16	32
EINGANG / AUSGANG	Wellenlänge	nm	1.310 - 1.550				
	Optischer Stecker		SC/APC				
	Einfügungsdämpfung 1.310nm	dB	≤ 4,1	≤ 7,5	≤ 10,5	≤ 13,7	≤ 17
	Einfügungsdämpfung 1.550nm		≤ 4,1	≤ 7,5	≤ 10,5	≤ 13,7	≤ 17
	Richtverhältnis		≥ 55				
Rückflussdämpfung		≥ 55					
ALLGEMEIN	Schutzklasse		IP20				
	Abmessungen	mm	50 x 216 x 175				