

Wandsteckdose - mit PSK-Verriegelung, Gehäusegröße 460x276




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	1676
EAN	4024941016766
Produktgruppe	Wandsteckdose
Stromstärke	125A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	70,0 qmm
Kabeleinführung	1xM50/M20 oben, 1xM50/M20 unten
Geräte-Höhe	502mm
Geräte-Breite	276mm
Geräte-Tiefe	460mm
Gehäusegrösse	460x276 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyester
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Mit PSK-Verriegelung (Pilot- Schalter-Kontakt), Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen, Die elektrische Verriegelung erfolgt über den PSK Kontakt und Schütz

Logistikdaten	
Einzelgewicht	9,115 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941016766
Länge	610 mm
Breite	410 mm
Höhe	430 mm
Gewicht	10,221 kg
Volumen	98.400 ccm

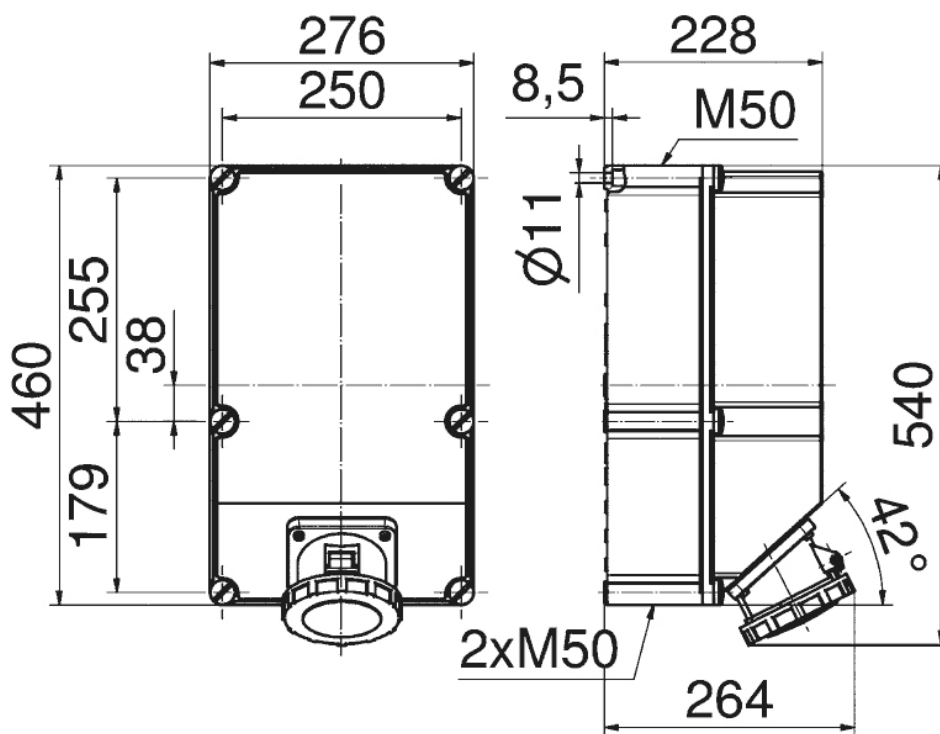

30 MB 104