



Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | | Lichtfarbe | |
|--------------------------|-----------------------|---|------------|
| Sockel | E14 [E14] | Lichtfarbe | 1800 |
| EU RoHS-konform | Ja | Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 1800 K |
| Nennlebensdauer (Nom) | 15000 h | Nennlichtausbeute (nom.) | 52,00 lm/W |
| Schaltzyklus | 20000X | Farbkonsistenz | <6 |
| | | Farbwiedergabeindex (Nom.) | 80 |
| | | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 % |
| Lichttechnische Daten | | | |
| Farbcode | 818 [CCT von 1800 K] | | |
| Lichtstrom (Nom) | 136 lm | | |

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Elektrische Kenndaten

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 2,6 W |
| Lampenstrom (Nom) | 14 mA |
| Äquivalente Leistung | 15 W |
| Startzeit (Nom) | 0,5 s |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.) | 0,5 s |
| Leistungsfaktor (Nom) | 0,7 |
| Spannung (Nom) | 220-240 V |

Temperaturkenndaten

| | |
|-------------------------|-------|
| Gehäusetemperatur (max) | 38 °C |
|-------------------------|-------|

Dimmen

| | |
|---------|----|
| Dimmbar | Ja |
|---------|----|

Mechanische Kenndaten

| | |
|------------------|-----------------|
| Kolbenausführung | Bernsteinfarben |
|------------------|-----------------|

| | |
|------------|---------------|
| Kolbenform | P45 [P 45mm] |
|------------|---------------|


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Energieeffizienz-Label (EEL) | Not applicable |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 3 kWh |

Produktdaten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Gesamt-Produktcode | 871951431605800 |
| Bestell-Produktname | MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G |
| EAN/UPC - Produkt | 8719514316058 |
| Bestellcode | 31605800 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| SAP-Material | 929002983302 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,014 kg |

Abmessungsskizzen




Bulb P45 230V 3.5-15W 136lm 1800K E14 D


Product

MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G

Photometrische Daten

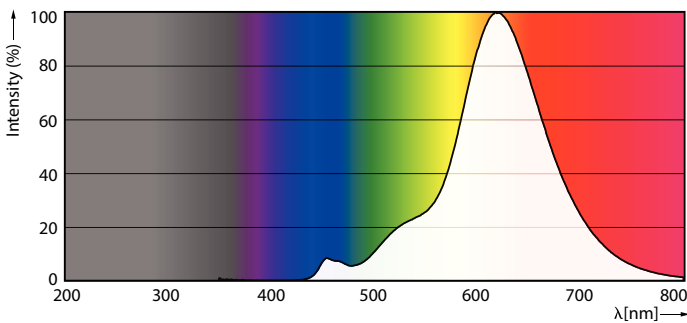


LEDlustre SLR 2,6W P45 E14 818 Amber-POC



LEDlustre SLR 2,6W P45 E14 818 Amber-GUL

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Photometrische Daten



LEDlustre SLR P45 2,6W E14 818 Amber-LDD

Lebensdauer



15K LED



15K LMP

