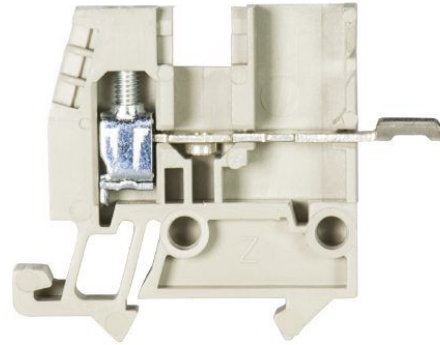


**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 55.503.1353.0

**Durchgangsklemme WKM 2,5 F2 / 15/V0**

 Durchgangsklemme mit Lötflächenanschluss für die Montage auf TS 15 , Nennquerschnitt: 2.5 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 5 mm, Farbe: grau


Art. Nr.	55.503.1353.0
EAN	4015573210301
Bestelleinheit	100 Stück

**Zulassungen**
**Technische Daten**
**Hinweis**

Bemerkung Bemessungsspannung	400V bei Verw. V. Querschaltlaschen
------------------------------	-------------------------------------

**Allgemein**

Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	nein
Montageart	Hutschiene 15 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

**Technische Daten**

Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	40,5 mm

**Anschlussdaten**

Anschlussart 1	Lötflächenanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm <sup>2</sup>

