


| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | 625-9tt |
| Bezeichnung | CEE-Anbaugerätestecker 70x70 gerade 32A 5p 9h IP44 TT |
| Langbeschreibung | CEE-Anbaugerätestecker 70x70 gerade 32A 5p 9h IP44 TT Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 9h Nennspannung/Frequenz: 120/208V~ - 144/250V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschlussstechnik: schraublose Anschlussstechnik (TT) Abmessungen (Flansch/Bohrung): 70x70 mm / 56x56 mm Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN) | 9003399446429 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,172 kg |
| Verpackungsmenge | 10 |
| Mindestbestellmenge | 10 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| ETIM 9.0 | EC001319 |
| IEC-Stromstärke | 32 A |
| Spannung nach EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blau |
| Polzahl | 5 |
| Uhrzeit-Stellung | 9 h |
| Kennfarbe | blau |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Anschlussstechnik | schraublose Klemme |
| Bauform | Anbaugerätestecker |
| Steckrichtung | gerade |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| a | 70 mm |
| b | 70 mm |
| c | 56 mm |
| d | 56 mm |
| e | 29 mm |
| f | 51 mm |
| g | 5,5 mm |
| h | 55 mm |
| Leitung flexibel | 2,5-6 mm ² |
| Leitung starr | 2,5-10 mm ² |
| Abmantelungslänge | 50 mm |
| Abisolierlänge | 12-14 mm |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |

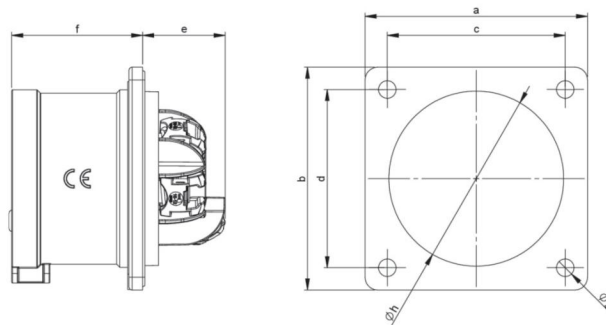

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=625-9tt>